

**8 804 333 2003
8 499 705 2334**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
С 1919 ГОДА**



**Техномаш
холдинг**



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



ОБЩИЙ КАТАЛОГ 2014/2015



Сегодня

Постоянное расширение компании за счет увеличения производственных площадей и нового оборудования, более 200 сотрудников, доля экспорта составляет 50%

1993

Приватизация
"Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock"

1972

Национализация

1950



1930



1919

Martin Hönnecke основал компанию в г. Лейпциге со специализацией на производстве инструментов с механическим приводом.





Компания была основана в 1919 году и с момента своего основания специализировалась на производстве продукции для эксплуатации в тяжелых условиях строительной индустрии. При такой стратегии за последние годы был достигнут указанный выше прогресс. Более 90 % всех компонентов изготавливаются на собственных производственных участках компании.

Сотрудники компании гордо заявляют, что фирменный знак EIBENSTOCK обладает хорошей репутацией как среди промышленных потребителей, так и среди потребителей строительной отрасли. Основой успеха является связь давней традиции с результатами современных разработок, а также наличие хорошо образованного и высококвалифицированного персонала, использование последних технологий производства, широкая система гарантии качества и работа творческой группы разработчиков с активным руководящим составом. Компания является лидером в производстве непрерывно развиваемой инновационной продукции, экспортируемой более чем в 50 стран мира.

Среди производимой на данный момент продукции можно выделить ручные дрели, оборудование для алмазного бурения, буровые установки, миксеры, штроборезы, шлифовальные машины для бетона, машинки для снятия штукатурки и краски, алмазные пилы, полировальные машины, шлифовальные машины для санационных работ, шлифовальные машины для штукатурки, дрели-шуруповерты, машины для выравнивания штукатурки и изоляционных щитов, специальный электроинструмент и приводные двигатели.

Благодаря хорошим инвестициям в производство двигателей и редукторов компания в состоянии соответствовать высоким стандартам на международном уровне, предлагая хорошее соотношение цены и качества.

Наша надежная продукция и наш профессионализм говорят сами за себя.



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ОТ EIBENSTOCK

Более 90 лет производства качественной продукции, используемой в промышленности и при проведении строительных работ

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10 · 08309 Eibenstock, Germany

Phone: +49 (0) 3 77 52 - 50 30

Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19

E-Mail: office@ee-eibenstock.de · Internet: www.eibenstock.com



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Наша продукция доступна исключительно через сертифицированных дилеров, которые могут проконсультировать Вас по вопросам обширного диапазона продукции. Кроме того, наша техническая служба работы с клиентами по телефону, готовая выслушать ваши вопросы, проблемы и предложить решения, работает с 8:00 до 16:30 с понедельника по четверг и с 8:00 до 15:30 по пятницам. Вы также можете отправить нам Ваши вопросы по факсу или электронной почте. Наши представители с удовольствием помогут Вам.

Тел: +49 (0) 37752-503-37 или -44 | Факс: +49 (0) 37752-20 19

E-mail: office@ee-eibenstock.de

КОНТАКТ С КЛИЕНТАМИ

Мы с удовольствием готовы общаться с нашими клиентами и заказчиками на различных национальных и международных выставках, во время обучения и на территории предприятия. Общение с клиентами позволяет нам разрабатывать и совершенствовать продукцию в соответствии с потребностями наших пользователей и повысить уровень удобства использования нашей продукции, а также сэкономить на времени работ и, следовательно, на их стоимости.





РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы гарантируем нашим клиентам постоянную доступность всех запасных частей для всей линейки продукции. Мы также обещаем хранить на складе запасные части для продукции, снятой с производства, на протяжении не менее 10 лет. Запасные части доступны у Вашего представителя EIBENSTOCK с полной поддержкой от производителя. Если у Вас возникнут вопросы или Вам потребуется контактная информация - пожалуйста, свяжитесь с нами:

Тел: +49 (0) 37752-503-42 | Факс: +49 (0) 37752-20 19

E-mail: office@ee-eibenstock.de

ГАРАНТИЯ

Весь наш электроинструмент имеет гарантию 3 года. Если Вам необходимо обратиться по вопросам гарантии, пожалуйста, отправьте запрос на ремонт вместе с подтверждением покупки официальному дилеру..

ИНТЕРНЕТ

Для более подробной информации о компании EIBENSTOCK и для знакомства с новостями компании посетите наш сайт в интернете. Там Вы найдете полную информацию о компании EIBENSTOCK, нашей продукции, текущих новостях, датах проведения выставок и сможете скачать техническую информацию о нашей продукции.

www.eibenstock.com



РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ



Шлифовка поверхностей, фрезерование, санация, ремонт



Мощные штраборезы для фрезерования инженерных каналов



Сборка и шлифовка гипсокартонных конструкций, выравнивание штукатурки

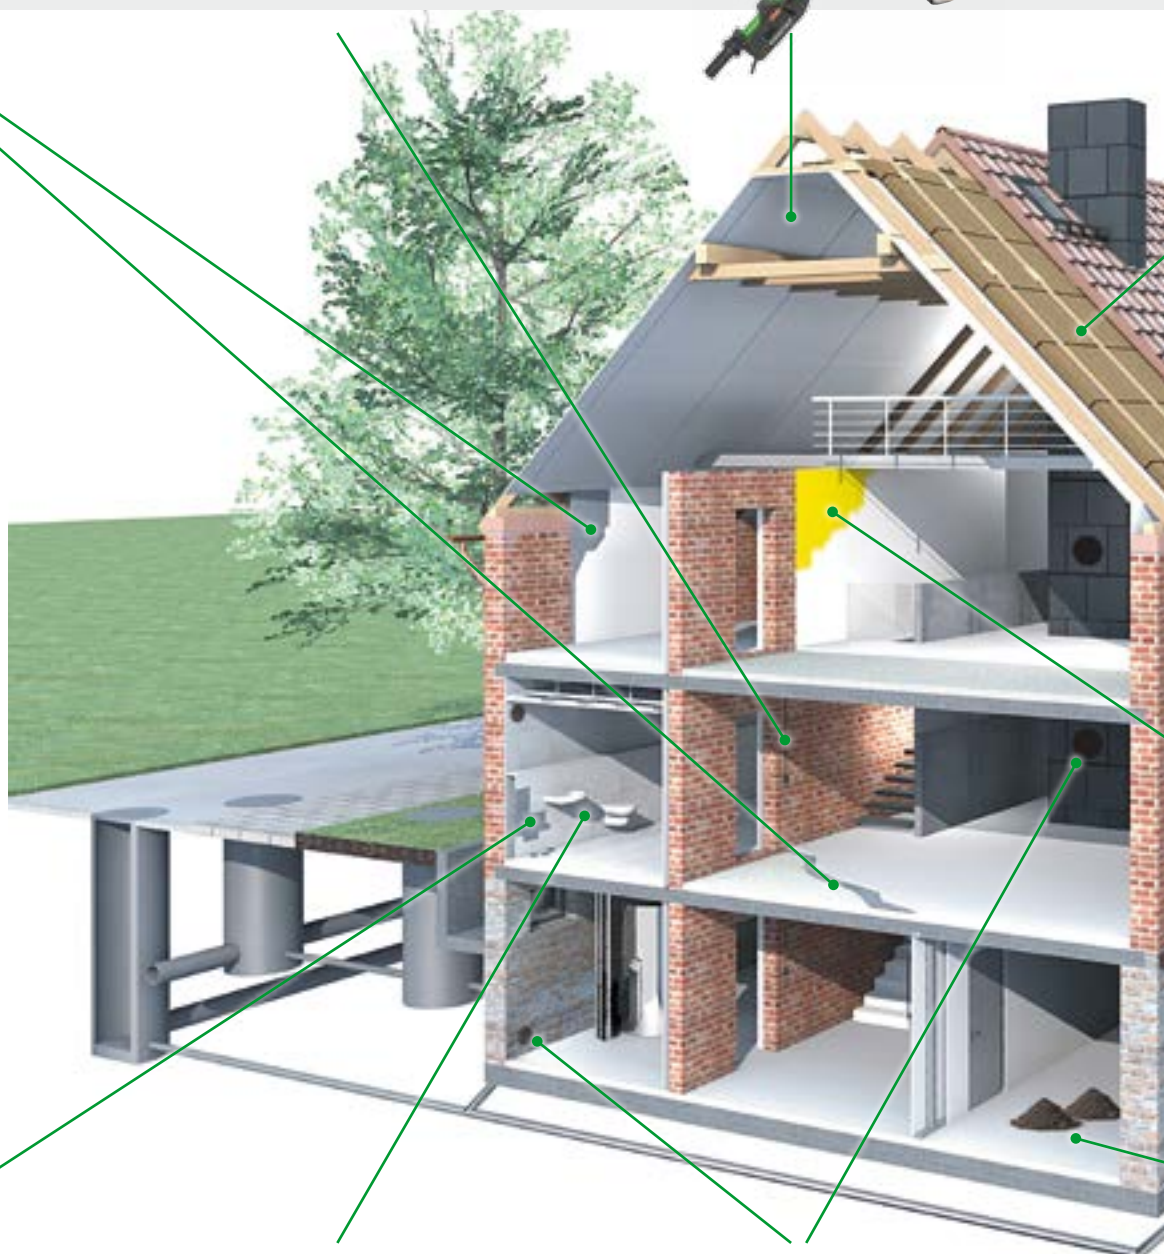

Обработка долотом и прокладка каналов



Сверление керамической плитки и любых каменных панелей



Алмазное бурение/сверление



Сверление/завинчивание/монтаж конструкций



Поверхностная обработка изолирующего материала и фасадов



Полировка и шлифовка поверхностей



ДИЗАЙН **FURORIS GRUPPE**, САКСОНИЯ

Пылеудаление/уборка пыли и грязи/очистка строительной площадки



Смешивание строительного материала




Резка строительного и отделочного материала





ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

	Малляр/Штукатур	Электрик	Плиточник	Штукатур/Строитель	Гражданское строительство, отопление и др. тех. конструкции, ландшафтные работы	Прокладка вытяжных труб	Кровельщик/Плотник	Садовые и ландшафтные работы/Каменщик	Сухие монтажные работы	Гражданское строительство	Стальные и металлические конструкции	Сверление	Страница
Сверление, монтаж конструкций, обработка долотом													
ЕНВ 16/1.4 S R/L							x				x		14
ЕНВ 16/2.4 S R/L							x				x		14
ЕНВ 20/2.4							x				x		15
ЕНВ 32/2.2 R R/L							x				x		16
ЕНВ 32/4.2							x				x		16
Дрель-шурупверт ESR 450									x				17
Дрель-шурупверт ESR 500									x				17
Отбойный молоток EMH 650		x	x		x								18
Дрели сухого алмазного бурения													
END 1300		x			x								23
END 2000 S		x			x								25
END 1801					x	x							27
ESD 1801		x			x								29
Дрели мокрого-сухого алмазного бурения													
ETN 130/3 P		x			x	x				x		x	31
ETN 162/3		x			x	x				x		x	33
PLD 160		x			x	x				x		x	35
Дрели мокрого алмазного бурения													
END 712 P			x		x			x		x	x		37
END 1550 P		x	x		x			x		x	x		39
Установки алмазного бурения													
DB 160										x			46
DBE 162		x			x	x				x		x	47
PLE 160		x			x	x				x		x	48
DBE 182		x			x					x		x	49
DBE 250 R					x					x		x	50
DBE 300					x					x		x	51
DBE 352					x					x		x	52
PLE 450 B					x					x		x	53
Станок для сверления плитки EFB 152 PX			x					x					58
Смешивание													
Миксер EHR 14.1 SK Комплект	x		x	x		x			x				62
Миксер EHR 15.1 SB Комплект	x		x	x		x				x			62
Миксер EHR 18 S Комплект	x		x	x		x				x			63
Миксер EHR 20.1 R Комплект	x		x	x		x		x		x			63
Миксер EHR 20/2.5 S Комплект	x		x	x		x		x		x			64
Миксер EHR 23/2.4 S Комплект	x			x				x		x			64
Миксер с двумя насадками EZR 22 R R/L Комплект	x			x						x			66
Миксерная установка Automix 1801	x			x						x			68
Миксерная установка Automix 90	x			x						x			68

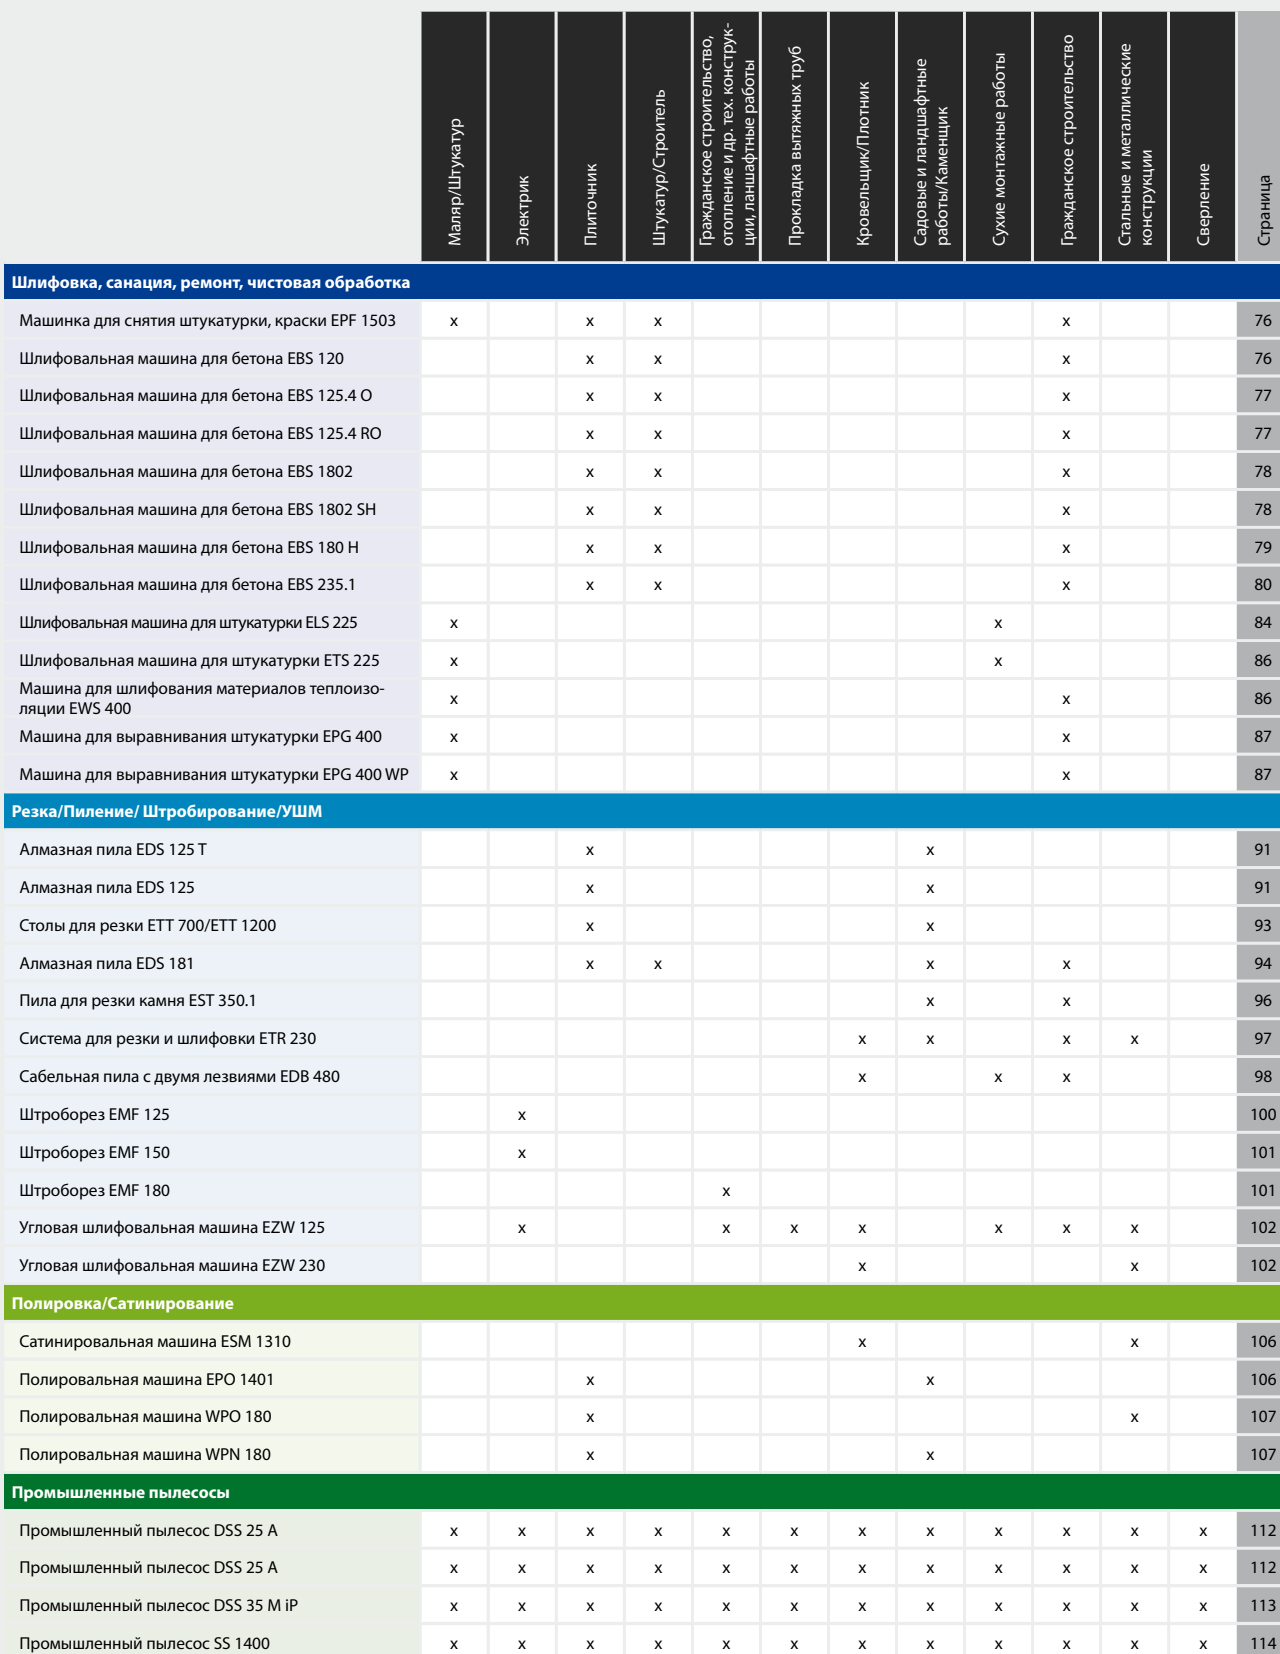



КАТАЛОГ

Сверление, завинчивание, монтаж конструкций, обработка долотом	11
Общий обзор	12
Машины для сверления, завинчивания, обработки долотом	13-18
Вспомогательное оборудование	18
Алмазное бурение	19
Общий обзор	20-22
Дрели сухого алмазного бурения и комплектующие	23-30
Дрели мокрого-сухого алмазного бурения и комплектующие	31-36
Дрели мокрого алмазного бурения и комплектующие	37-40
Двигатели установок алмазного бурения	41-42
Буровые установки	43-45
Установки алмазного бурения	46-53
Комплектующие для установок алмазного бурения	54-55
Алмазные коронки	56
Комплектующие буровых установок	57
Станок для сверления плитки	58
Смешивание	59
Общий обзор	60
Миксеры	61-66
Миксерные установки	67-68
Насадки для миксеров и комплектующие	69-72
Шлифовка/Фрезеровка/Чистовая обработка	73
Общий обзор	74
Шлифовальные/фрезерные машины	75-80
Шлифовальное/фрезерное вспомогательное оборудование	81-83
Шлифовальные/выравнивающие машины	84-87
Шлифовальное/выравнивающее вспомогательное оборудование	88
Резка/Пиление/ Штробирование/УШМ	89
Общий обзор	90
Машины для распиловки и резки	91-102
Комплектующие	102
Полировка/Сатинирование	103
Общий обзор	104
Машины для полировки/сатинирования	105-107
Комплектующие	108
Промышленные пылесосы	109
Общий обзор	110
Промышленный пылесос	111-114
Комплектующие	115

СВЕРЛЕНИЕ, ЗАВИНЧИВАНИЕ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА ДОЛОТОМ



Модель	Страница каталога	Мах. Ø сверления	Шпиндельное соединение	Входная мощность	Номинальная частота вращения
РУЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ					
 ENB 16/1.4 S R/L	14	 Древесина 65 мм  Алюминий 28 мм  Сталь 20 мм	В 18	1150 Вт	0-450 об/мин
 ENB 16/2.4 S R/L	14	 Древесина 65 мм  Алюминий 28 мм  Сталь 16 мм	5/8" x 16 UN	1100 Вт	0-430/ 0-760 об/мин
 ENB 20/2.4	15	 Древесина 70 мм  Алюминий 40 мм  Сталь 20 мм	MT 2	1150 Вт	250/ 450 об/мин
 ENB 32/2.2 R R/L	16	 Древесина 100 мм  Алюминий 60 мм  Сталь 32 мм	MT 3	1800 Вт	60-140/ 200-470 об/мин
 ENB 32/4.2	16	 Древесина 100 мм  Алюминий 60 мм  Сталь 32 мм	MT 3	1700 Вт	110/175/ 245/385 об/мин
ЗАВИНЧИВАНИЕ И МОНТАЖ					
 ESR 450	17	 5 мм	1/4"	450 Вт	Частота вращения на холостом ходу 0-4000 об/мин
 ESR 500	17	 5 мм	1/4"	500 Вт	0-4650 об/мин
ОБРАБОТКА ДОЛОТОМ					
 EMH 650	18	-	SDS-plus	650 Вт	Частота вращения без нагрузки 0-3200 об/мин



* представлено не на всех моделях

ФУНКЦИИ РУЧНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Высокоэффективные ручные дрели компании EIBENSTOCK являются идеальными для сверления стали, алюминия, пластмассы, древесины мягких и твердых пород. Весь инструмент является прочным и обладает достаточной мощностью для непрерывного использования, а также высокой эксплуатационной надежностью. Сверлильные станки компании EIBENSTOCK главным образом используются при обработке металлов и при сборке установок, а также при возведении стальных конструкций, при подготовке оборудования, при реконструкции заводов и транспортных средств, при проведении плотницких работ и в деревообрабатывающей промышленности.



Ручной сверлильный станок ЕНВ 16/1.4 S R/L



Ø 20
сталь



Ручной сверлильный станок ЕНВ 16/2.4 S R/L



Ø 16
сталь



Компактные модели

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сверление, завинчивание винтами и шурупами в древесине, стали, алюминии
- Легкосъемная ручка для простоты транспортировки на строительную площадку
- Металлические и деревянные конструкции

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавная регулировка начальной скорости для точного сверления/соединения шурупами
- Реверсивная модель - легкое извлечение алмазного сверла из отверстия и легкое завинчивание и извлечение шурупов
- Высокий крутящий момент редуктора для высокоэффективного сверления
- Регулируемая ручка с алюминиевым зажимом позволяет подстраивать инструмент под конкретное применение и рабочую позицию
- Длинная передняя рукоятка обеспечивает простоту использования при высоком крутящем моменте и оптимальную силовую передачу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕНВ 16/1.4 S R/L
Потребляемая мощность	1150 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	650 об/мин
Мак. Ø сверления древесина/алюминий/сталь	65/28/20* мм
Реверс	Да
Шпиндельное соединение	В 18
Диаметр переходной муфты	43 мм
Вес	3,2 кг
Номер для заказа	0121E000

Поставляется

в коробке с ключом для сверлильного патрона

* Дрель с валом 16 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕНВ 16/2.4 S R/L
Потребляемая мощность	1100 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-430/0-760 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	700/1200 об/мин
Мак. Ø сверления древесина/алюминий/сталь	65/28/16 мм
Реверс	Да
Шпиндельное соединение	½" × 16 UN
Диаметр переходной муфты	43 мм
Вес	3,2 кг
Номер для заказа	0122H000

Поставляется

в коробке с ключом для сверлильного патрона



Ручной сверлильный станок ЕНВ 20/2.4



Ø 20
сталь

2

Модель с высоким крутящим моментом

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сверление древесины, алюминия и стали
- Металлические и деревянные конструкции

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2-скоростной редуктор - идеальная трансмиссия при высоких крутящих моментах
- Соединение конусом Морзе - универсальное шпиндельное соединение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕНВ 20/2.4
Потребляемая мощность	1150 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	250/450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	400/730 об/мин
Мак. Ø сверления древесина/алюминий/сталь	70/40/20 мм
Реверс	Нет
Шпиндельное соединение	MT 2
Диаметр переходной муфты	46 мм
Вес	4,2 кг
Номер для заказа	0132A000

Поставляется

в коробке с клином для выколачивания
хвоста сверла из шпинделя





Ручной сверлильный станок ЕНВ 32/2.2 R R/L



Ø 32
сталь

2

Ручной сверлильный станок ЕНВ 32/4.2



Ø 32
сталь

4

Модели высокой мощности

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ручное или штативное сверление и крепление шурупами (ЕНВ 32/2.2 R R/L) для древесины, алюминия, стали
- В качестве приводного электродвигателя
- Металлические и деревянные конструкции, машиностроение, технические сооружения и изготовление транспортных средств

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск и контроль тепловой перегрузки для защиты машины и пользователя (ЕНВ 32/2.2 R R/L)
- Постоянная скорость и управление крутящим моментом позволяют проводить сверление с высокой точностью (ЕНВ 32/2.2 R R/L)
- Механический предохранительный стопор - для безопасности пользователя
- Соединение конусом Морзе - универсальное шпиндельное соединение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕНВ 32/2.2 R R/L
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	60-140/200-470 об/мин
Мак. Ø сверления древесина/алюминий/сталь	100/60/32 мм
Реверс	Да
Шпиндельное соединение	MT 3
Диаметр переходной муфты	65 мм
Вес	6,4 кг
Номер для заказа	0152H000

Поставляется

в коробке с клином для выколачивания хвоста сверла из шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕНВ 32/4.2
Потребляемая мощность	1700 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	110/175/245/385 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	215/330/460/680 об/мин
Мак. Ø сверления древесина/алюминий/сталь	100/60/32 мм
Реверс	Нет
Шпиндельное соединение	MT 3
Диаметр переходной муфты	65 мм
Вес	6,9 кг
Номер для заказа	0154A000

Поставляется

в коробке с клином для выколачивания хвоста сверла из шпинделя



Дрель-шуруповерт ESR 450




Ø 5
в древесине

Дрель-шуруповерт ESR 500



Ø 5
в древесине



Простая в обслуживании и компактная дрель высокой мощности

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Фиксация строительных досок (например, гипсокартона) на металлическом и деревянном каркасе, а также другие монтажные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный двигатель – точная и быстрая зенковка для шурупов с Ø до 5 мм
- Регулировка скорости, функция ускорения, реверс
- Электронный переключатель с фиксатором для непрерывного использования
- Редуктор с внутренним зацеплением зубьев - длительный срок службы
- Съемный глубиномер с упорами в виде зарубок
- Автоматическое отключение при достижении глубины ввинчивания шурупа
- Мягкая накладка на рукоятке, зажим для крепления к ремню

Удобная в использовании дрель, легкая, но мощная

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Фиксация строительных досок (например, гипсокартона) на металлическом и деревянном каркасе, а также другие монтажные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный двигатель – точная и быстрая зенковка для шурупов с Ø до 5 мм
- Регулировка скорости, функция ускорения, реверс
- Электронный переключатель с фиксатором для непрерывного использования
- Редуктор с внутренним зацеплением зубьев - длительный срок службы
- Съемный глубиномер с упорами в виде зарубок
- Автоматическое отключение при достижении глубины ввинчивания шурупа
- Бесшумная муфта сцепления, зажим для крепления к ремню
- Малая масса: весит всего 1,1 кг, общая длина: 250 мм, окружность рукоятки - 175 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESR 450
Потребляемая мощность	450 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	0-4000 об/мин
Шурупы по дереву	Ø 5 мм
Доступность в угловых точках	22,5 мм
Диаметр переходной муфты	-
Шпиндельное соединение	¼"
Вес	1,2 кг
Номер для заказа	06102000

Поставляется

в коробке с глубиномером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESR 500
Потребляемая мощность	500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	0-4650 об/мин
Шурупы по дереву	Ø 5 мм
Доступность в угловых точках	22,5 мм
Диаметр переходной муфты	43 мм
Шпиндельное соединение	¼"
Вес	1,1 кг
Номер для заказа	06101000

Поставляется

в коробке с глубиномером, сверлом
размера 2 РН и магнитным держателем
сверла




Отбойный молоток ЕМН 650



Отбойный молоток

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Демонтаж керамической плитки, сбивание штукатурки, сверление, штрабление канавок
- Идеален при ремонтных и восстановительных работах, например, для электромонтажников и мастеров по укладке плитки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощное долото
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- Регулировочное колесо для выбора частоты удара
- Старт на низкой скорости для точной и мягкой обработки долотом
- Большие ударные нагрузки, двигатель высокой мощности, низкий вес
- Эргономично спроектированная передняя часть - нет необходимости использовать в конструкции переднюю рукоятку, что позволяет использовать инструмент, держа его над головой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕМН 650
Потребляемая мощность	650 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения без нагрузки	0-3200 об/мин
Ударная энергия	4,2 Дж
Шпиндельное соединение	SDS-plus
Вес	3,4 кг
Номер для заказа	02511000

Поставляется

в коробке с граверным резцом, плоским долотом и долотом для керамической плитки



Сверление/Ввинчивание шурупов КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ РУЧНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

	Магнитный сверлильный станок В 32 для ЕНВ 32/2.2 R R/L и ЕНВ 32/4.2	09506000
	1 Конусная оправка В 16/MT 2 В 18/MT 2 В 18/MT 3	33111000 33112000 33122000
	2 Клин для выколачивания хвоста сверла из шпинделя Размер 2 Размер 3	33210000 33220000
	3 Быстрозажимной сверлильный патрон ½" x 20 Ø 13 мм В 16 Ø 13 мм В 16 Ø 16 мм ¾" x 16 UN Ø 16 мм	33433000 33431000 33441000 33444000
	4 Кулачковый патрон В 18 Ø 16 мм ¾" x 16 UN Ø 16 мм М 18 Ø 16 мм	33342000 33344000 33345000
	5 Переходная втулка MT 3 - MT 2	33621000
	6 Переходник MT 2 male (mama) - M 14 female (мама) MT 3 male (mama) - M 14 female (мама)	33113000 33123000
	7 Ключ для сверлильного патрона 13 16	33520000 33540000
	8 Пластиковый кейс для ЕНВ 16, ЕНВ 20/2.4	37332000

ДЛЯ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА ESR 500

	9 Насадка с ленточным механизмом с 1 x PZ 2 и 2 x PH 2 сверлами, шестигранным ключом, в кейсе	37701000
	10 Шурупы в магазине в магазине, PH 2, 1000 шурупов в коробке (ленты шурупов - по 50 шурупов на каждой) 3,9 x 35 мм, резьба с мелким шагом 3,9 x 25 мм, резьба с мелким шагом	37712000 37713000

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ



Модель	Страница каталога	Сухое/мокрое бурение (сверление)	Шпиндельное соединение	Потребляемая мощность	Номинальная частота вращения
СУХОЕ БУРЕНИЕ					
EHD 1300	23	 32-82 мм	M 18 male (пана)	1300 Вт	0-2000 об/мин
EHD 2000 S	25	 32-132 мм	M 18 male (пана)	1700 Вт	0-1000/ 0-2000 об/мин
EHD 1801	27	 max. 250 мм	M 18 male (пана)	1800 Вт	0-550 об/мин
ESD 1801	29	 max. 90 мм	M 18 male (пана)	1800 Вт	0-2050 об/мин
СУХОЕ-МОКРОЕ БУРЕНИЕ					
ETN 130/3 P	31	 12-202 мм  12-152 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (пана)	1800 Вт	600/ 1300/ 2800 об/мин
ETN 162/3	33	 12-202 мм  12-162 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (пана)	2200 Вт	0-510/ 0-1150/ 0-2500 об/мин
PowerLine PLD 160	35	 12-202 мм  12-162 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (пана)	2300 Вт	600/ 1400/ 3000 об/мин
МОКРОЕ БУРЕНИЕ					
END 712 P	37	 3,5-18 мм	M 12 x 1,5 male (пана)	700 Вт	0-8 000 об/мин
END 1550 P	39	 6-68 мм	G½" female (мама)	1500 Вт	1800- 4400 об/мин

Модель	Страница каталога	Сухое/мокрое бурение (сверление)	Шпindelное соединение	Входная мощность	Номинальная частота вращения
УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ					
DB 160 	46	 162 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)	2500 Вт	450 об/мин
DBE 162 	47	 12-202 мм  12-162 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)	2200 Вт	0-510/ 0-1150/ 0-2500 об/мин
PowerLine PLE 160 	48	 12-202 мм  12-162 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)	2300 Вт	600/ 1400/ 3000 об/мин
DBE 182 	49	 12-202 мм	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)	2300 Вт	480/ 1080/ 2350 об/мин
DBE 250 R 	50	 52-250 мм	1¼" male (папа)	2500 Вт	360/ 850 об/мин
DBE 300 	51	 25-300 мм	1¼" male (папа)	2800 Вт	270/ 700/ 1250 об/мин
DBE 352 	52	 42-352 мм	1¼" male (папа)	3000 Вт	230/ 500/ 1030 об/мин
PowerLine PLE 450 B 	53	 72-450 мм	1¼" male (папа)	3300 Вт	180/ 400/ 780 об/мин



* представлено не на всех моделях

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕЛЕЙ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Обладая обширным ассортиментом дрелей алмазного бурения, компания Eibenstock предлагает различные индивидуальные решения для алмазного сверления отверстий диаметром от 3,5 до 450 мм. Комплексная программа разработки машин, дрелей и вспомогательного оборудования является эффективной не только для сантехников и электриков, но также и для других строительных рабочих. Серия Powerline - специально разработанные модели устройств для последовательного сверления (бурения) и непрерывного использования при возведении конструкций и в сфере гражданского строительства.

Дрель сухого алмазного бурения END 1300

Удобный инструмент для сверления отверстий Ø до 82 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое бурение (сверление) отверстий диаметром до 82 мм в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и других материалах
- Для электромонтажных работ – например сверление отверстий под выключатели и розетки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и отключение двигателя при превышении порогового значения тока
- Механический предохранительный стопор
- Малая масса
- Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения по утяжеленной бурильной штанге




АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	END 1300/END 1300 КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-2000 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	3400 об/мин
Диаметр сверления	32-82 мм
Шпиндельное соединение	M 18 male (nana)
Диаметр переходной муфты	46 мм
Вес	3,4 кг
Номер для заказа	03111000/0311L000

03111000 - поставляется в кейсе без вспомогательных принадлежностей

0311L000 - поставляется в кейсе с системой пылеулавливания, сверло Ø 82 мм для штепсельных розеток, центровочный стержень



Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



Дрель сухого алмазного бурения
END 1300 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией




35612000

Сверло для установки сетевых розеток
Dry M 16



A Ø 68 мм и Ø 82 мм

Переходник



M 16 - M 18

35512000

Переходник SDS



M 16 - M 18 со сверлом SDS

35514000

M 18



С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией



35612000

Сверло для установки сетевых розеток
Dry M 16



B Ø 68 мм и Ø 82 мм

Пылеулавливание




M 16 - M 18

35240000



для силикатного кирпича

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией



35612000



C Ø 68 мм и Ø 82 мм



Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Промышленный пылесос

DSS 25 A	09915000
DSS 25 A	09916000
DSS 35 M iP	09919000

Дрель сухого алмазного бурения EHD 2000 S

Универсальный инструмент для сверления отверстий Ø до 132 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое бурение (сверление) отверстий диаметром до 132 мм в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и других материалах
- Создание проемов в стене и люков в крыше для монтажа санитарно-технических, отопительных и вентиляционных установок
- Для электромонтажных работ – например сверление отверстий под выключатели и розетки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Плавный пуск, температурный контроль и отключение двигателя при превышении порогового значения тока
- Мощный 2-скоростной редуктор
- Механический предохранительный стопор
- Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения по утяжеленной бурильной штанге



АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHD 2000 S
Потребляемая мощность	1700 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-1000/0-2000 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	1500/3000 об/мин
Диаметр сверления	32-132 мм
Шпиндельное соединение	M 18 male (papa)
Диаметр переходной муфты	53 мм
Вес	5,5 кг
Номер для заказа	0332L000
Поставляется	в кейсе без вспомогательных принадлежностей





Дрель сухого алмазного бурения END 2000 S – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

35612000

Сверло для установки сетевых розеток
Dry M 16



A Ø 68 мм и Ø 82 мм

Переходник

M 16 - M 18

35512000

Переходник SDS



M 16 - M 18 со сверлом SDS

35514000

M 18



С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

35612000

Сверло для установки сетевых розеток
Dry M 16



B Ø 68 мм и Ø 82 мм

Пылеулавливание



M 16 - M 18

35240000



для силикатного кирпича

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией


35612000



C Ø 68 мм и Ø 82 мм

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1 1/4"

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

200 мм

36395000

450 мм

36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1 1/4"



D Длина 200 мм, Ø 82-132 мм

E Длина 420 мм, Ø 52-132 мм

Пылеулавливание



1 1/4" - M 18

35230000

A B C D E Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Медное кольцо 1 1/4"
для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Промышленный пылесос

DSS 25 A

09915000

DSS 25 A

09916000

DSS 35 M iP

09919000

Дрель сухого алмазного бурения EHD 1801

Ручное сухое сверление (бурение) Ø до 250 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сверление отверстий диаметром до 250 мм в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и других материалах, а также в керамике
- Соединительные отверстия для установки вытяжных труб и систем отопления
- Создание проемов в стене и люков в крыше для монтажа санитарно-технических, отопительных и вентиляционных установок

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Двигатель высокой мощности
- Плавный пуск, температурный контроль и отключение двигателя при превышении порогового значения тока
- Редуктор с масляной ванной - оптимальная система смазки
- Металлический корпус редуктора - надежность, длительный срок эксплуатации
- Механический предохранительный стопор
- Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения по утяжеленной бурильной штанге
- Может использоваться с буровой установкой для сверления вытяжных отверстий KBS 250 (вспомогательное оборудование)
- Компактная конструкция - сбалансированная и удобная в использовании



АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHD 1801
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-550 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	800 об/мин
Макс. диаметр сверления	250 мм
Шпиндельное соединение	M 18 male (nana)
Диаметр переходной муфты	53 мм
Вес	5,7 кг
Номер для заказа	0331U000
Поставляется	в кейсе без вспомогательных принадлежностей



Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



Дрель сухого алмазного бурения
END 1801 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1¼"

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича



для керамических труб,
например, для вытяжных труб

Центрирующий стержень

200 мм	36395000
450 мм	36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

D	Длина 200 мм, Ø 132-250 мм
E	Длина 420 мм, Ø 132-202 мм

Керамическое сверло 1¼"

F	Длина 150 мм, Ø 182 мм
---	------------------------

Пылеулавливание



1¼" - M 18

35230000

Промышленный пылесос




DSS 25 A	09915000
DSS 25 A	09916000
DSS 35 M iP	09919000

D E F Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1¼"
для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Буровая установка для вы-
тяжных отверстий
KBS 250

09648000

технические характеристики -
см. страницу 44

Дрель для сухого алмазного сверления слабой ударной мощности ESD 1801

Со слабой ударной мощностью
для твердых материалов
Ø до 90 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое сверление отверстий Ø до 90 мм для особенно твердых материалов, например, спрессованный под большим давлением известняк, железобетон и другие материалы, при высокой рабочей скорости
- Создание проемов в стене и люков в крыше для монтажа санитарно-технических, отопительных и вентиляционных установок
- Для электромонтажных работ – например сверление отверстий под выключатели и розетки


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двигатель высокой мощности
- Плавный пуск
- Редуктор с переключаемой ударной силой - высокая рабочая скорость
- Механический предохранительный стопор
- Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения по утяжеленной бурильной штанге



Регулирующее кольцо для уменьшения ударной силы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESD 1801
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-2050 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	3000 об/мин
Число ударов	41 000 уд./мин
Макс. диаметр сверления	90 мм
Шпиндельное соединение	M 18 male (папа)
Диаметр переходной муфты	53 мм
Вес	5,9 кг
Номер для заказа	03217000
Поставляется	в кейсе без вспомогательных принадлежностей





Дрель для сухого алмазного сверления слабой ударной мощности ESD 1801 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

35612000

Сверло для установки сетевых розеток Dry
M 16



A Ø 68 мм и Ø 82 мм

Переходник

M 16 - M 18

35512000

Переходник SDS



M 16 - M 18 со сверлом SDS

35514000

M 18



С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
мягкого бетона

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

35612000

Сверло для установки сетевых розеток Dry
M 16




B Ø 68 мм и Ø 82 мм

Пылеулавливание



для силикатного кирпича



35612000



C Ø 68 мм и Ø 82 мм



M 16 - M 18

35240000



для железобетона,
силикатного кирпича



35613000

Алмазные сверла для сухого сверления M 16



G Длина 150 мм, Ø 51-81 мм

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1 1/4"

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

200 мм

36395000

450 мм

36391000


Алмазные сверла для сухого сверления 1 1/4"



D Длина 200 мм, Ø 82 мм

E Длина 420 мм, Ø 52-82 мм

Пылеулавливание



1 1/4" - M 18

35230000

A B C D E G Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Медное кольцо 1 1/4"
для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Промышленный пылесос

DSS 25 A

09915000

DSS 25 A

09916000

DSS 35 M iP

09919000

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения ETN 130/3 P

Компактная, надежная 3-скоростная дрель для сверления Ø до 152 мм в бетоне

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом материале, а также мокрое сверление отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте, особенно в узких, труднодоступных местах, например, в углублениях (котлованах)
- Алюминиевый корпус
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная система смазки
- Малогабаритная и компактная конструкция
- Полностью алюминиевый корпус
- Комбинированный шпindelь со встроенным разъемом для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное точечное сверление
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (сверлением)
- Встроенный пузырьковый уровень на двигателе и рукоятке
- Боковая рукоятка с разъемом для подсоединения центрирующего устройства или устройства для сбора воды



Комбинированный шпindelь
G½" female (мама) + 1¼" male (папа)




Изменяемая система - подача воды и
пылеулавливание



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ETN 130/3 P
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	600/1300/2800 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	1000/2200/4300 об/мин
Диаметр сверления	Бетон (мокрое сверление)
	1. Редуктор 82-152 мм*
	2. Редуктор 42-82 мм
	3. Редуктор 12-42 мм
	Кирпичная кладка (сухое сверление)
	1. Редуктор 122-202 мм
* с буровой установкой	2. Редуктор 62-122 мм
	3. Редуктор 12-62 мм
Шпindelное соединение	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)
Диаметр переходной муфты	60 мм
Вес	8,2 кг
Номер для заказа	03A31000

Поставляется

в кейсе, подача воды и пылеулавливание, разводной гаечный ключ SW 32 + 41



СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ
ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать
причиной раковых заболеваний!



Дрель мокро-сухого алмазного бурения
ETN 130/3 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал




для железобетона



для железобетона

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"



- H** Длина 300 мм, Ø 12-31 мм
- I** Длина 420 мм, Ø 38-51 мм


Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"



- J** Длина 450 мм, Ø 41-151 мм


Центрирующее устройство с системой сбора воды
max. Ø 82 мм

35847000

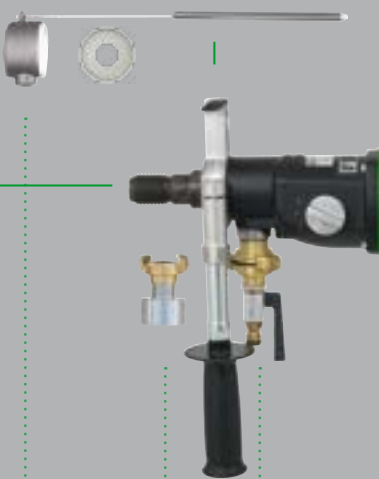

ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

200 мм	36395000
450 мм	36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"



- D** Длина 200 мм, Ø 52-202 мм
- E** Длина 420 мм, Ø 52-202 мм

Промышленный пылесос


DSS 25 A	09915000
DSS 25 A	09916000
DSS 35 M iP	09919000

Резервуар для воды
10 л металлический,
со шлангом 3,5 м
с соединителем GARDENA

35812000




Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1¼"
для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Направляющее кольцо для центрирующего устройства
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø

358410...

+ 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм



Буровая установка BST 182 V/S

09646000

технические характеристики -
см. страницу 45

Соединительный
переходник

Универсальный держатель инструмента/
Монтаж переходной муфты Ø 60 мм

35829000



Дрель мокрого-сухого алмазного бурения ETN 162/3

Многофункциональная дрель для сверления отверстий Ø до 162 мм в бетоне

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом материале, а также мокрое сверление отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный двигатель в 2200 Вт с высокими резервами мощности и продолжительным сроком эксплуатации
- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, постоянная скорость
- Индикатор рабочего состояния - загорается примерно за 10 рабочих часов до наступления момента, когда необходимо заменить угольные щетки
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- Комбинированный шпindel со встроенным разъемом для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное точечное сверление
- Эргономичная рукоятка с большим переключателем для регулировки и удобства сверления
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (сверлением)
- Встроенный пузырьковый уровень на двигателе и рукоятке
- Быстро устанавливаемая система - крепление в установку без какого-либо инструмента




АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ETN 162/3
Потребляемая мощность	2200 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-510/0-1150/0-2500 об/мин
Диаметр сверления	Бетон (мокрое сверление) 1. Редуктор 82-162 мм* 2. Редуктор 42-82 мм 3. Редуктор 12-42 мм Кирпичная кладка 1. Редуктор 122-202 мм 2. Редуктор 62-122 мм 3. Редуктор 12-62 мм
* с буровой установкой (сухое сверление)	
Шпindelное соединение	G½" female (мама) + 1¼" male (nana)
Диаметр переходной муфты	60 мм
Вес	6,7 кг
Номер для заказа	03E31000

Поставляется

в кейсе, подача воды и пылеулавливание, разводной гаечный ключ SW 32 + 41


СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ
ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



Дрель мокро-сухого алмазного бурения ETN 162/3 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для железобетона



для железобетона

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"


- H** Длина 300 мм, Ø 12-31 мм
- I** Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

- J** Длина 450 мм, Ø 41-161 мм


Центрирующее устройство с системой сбора воды max. Ø 82 мм

3584C000

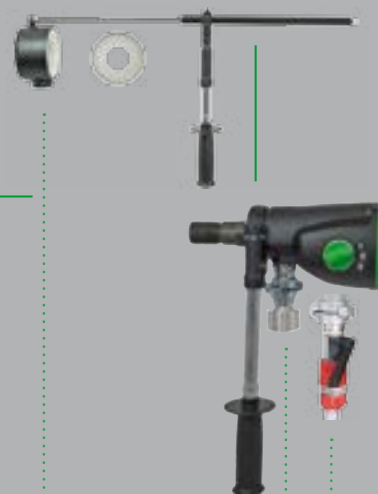

ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

- 200 мм 36395000
- 450 мм 36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

- D** Длина 200 мм, Ø 82-202 мм
- E** Длина 420 мм, Ø 52-202 мм



Промышленный пылесос

- | | |
|-------------|----------|
| DSS 25 A | 09915000 |
| DSS 25 A | 09916000 |
| DSS 35 M iP | 09919000 |



Резервуар для воды 10 л металлический, со шлангом 3,5 м с соединителем GARDENA


35812000

D E H I J Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки 200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки 320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1¼"

для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Направляющее кольцо для центрирующего устройства Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø

358410...

+ 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм



Буровая установка BST 182 V/S

09646000

технические характеристики -
см. страницу 45

Установка алмазного бурения DBE 162

03E35000

технические характеристики -
см. страницу 47

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения PLD 160

PowerLine

Компактная многофункциональная дрель для самых сложных операций сверления отверстий Ø до 162 мм в бетоне

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом материале, а также мокрое сверление отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный 3-х скоростной двигатель 2300 Вт с высокими резервами мощности и продолжительным сроком эксплуатации
- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное точечное сверление
- Эргономичная рукоятка с большим переключателем для регулировки и удобства сверления
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, для сложных эксплуатационных условий
- Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (сверлением)
- Встроенный пузырьковый уровень на двигателе и рукоятке
- Быстроустанавливаемая система - крепление в установку без какого-либо инструмента




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PLD 160
Потребляемая мощность	2300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	600/1400/3000 об/мин
Диаметр сверления	Бетон (мокрое сверление) 1. Редуктор 82-162 мм* 2. Редуктор 42-82 мм 3. Редуктор 12-42 мм Кирпичная кладка (сухое сверление) 1. Редуктор 122-202 мм 2. Редуктор 62-122 мм 3. Редуктор 12-62 мм
* с буровой установкой	
Шпиндельное соединение	G½" female (мама) + 1¼" male (nana)
Диаметр переходной муфты	60 мм
Вес	6,4 кг
Номер для заказа	03E31000

Поставляется

в кейсе, подача воды и пылеулавливание, разводной гаечный ключ SW 32 + 41

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ


СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ
ПЫЛИ

Частички минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



Дрель мокро-сухого алмазного бурения PLD 160 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

PowerLine

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для железобетона



для железобетона

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"

- H** Длина 300 мм, Ø 12-31 мм
- I** Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

- J** Длина 450 мм, Ø 41-161 мм


Центрирующее устройство с системой сбора воды max. Ø 82 мм

35847000



ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Материал



для кирпичной кладки,
силикатного кирпича

Центрирующий стержень

- 200 мм 36395000
- 450 мм 36391000

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

- D** Длина 200 мм, Ø 82-202 мм
- E** Длина 420 мм, Ø 52-202 мм



Промышленный пылесос

- | | |
|-------------|----------|
| DSS 25 A | 09915000 |
| DSS 25 A | 09916000 |
| DSS 35 M iP | 09919000 |



Резервуар для воды 10 л металлический, со шлангом 3,5 м с соединителем GARDENA

35812000


D E H I J

Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки 200 x 100 x 50 мм

35910000



Пластина для заточки 320 x 320 x 55 мм

35913000



Медное кольцо 1¼"

для легкого извлечения сверла

35450000

1 шт.



Направляющее кольцо для центрирующего устройства

Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø

358410...

+ 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм



Буровая установка PLB 160

09646000

технические характеристики -
см. страницу 44

Установка алмазного бурения PLE 160

03E35000

технические характеристики -
см. страницу 48

Дрель для мокрого сверления алмазными коронками END 712 P

Модель для сверления отверстий Ø до 18 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое сверление отверстий в натуральном камне, керамической плитке, керамике, фарфоре, каменной керамике, стекле, бетоне
- Глухие или сквозные отверстия

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости
- Встроенная система подачи воды
- Простота эксплуатации - простая смена уплотнений вала
- Контроль подачи воды - вкл/выкл (on/off), плавная регулировка количества
- Низкий вес, эргономичный дизайн - простота использования
- Центрирующее устройство (вспомогательное оборудование)



Начальный комплект: центрирующее устройство с шаблоном для сверления, всасывающий воду шланг с соединителем GARDENA, алмазные сверла для мокрого сплошного сверления 6/8 мм, брусок для заточки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	END 712 P	
Потребляемая мощность	700 Вт	
Номинальное напряжение	230 В	
Номинальная частота вращения	0-8 000 об/мин	
Частота вращения на холостом ходу	11 000 об/мин	
Мах. диаметр сверления	сверла	12 мм
	колонковое долото	18 мм
Шпindelное соединение	M 12 x 1.5 male (папа)	
Диаметр переходной муфты	43 мм	
Вес	2,6 кг	
Номер для заказа	03015000	

Поставляется в кейсе с глубиномером, разводным гаечным ключом SW 13/17





Дрель для мокрого сверления алмазными коронками
END 712 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

для МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для бетона,
керамической плитки



для бетона,
керамической плитки



для натурального камня,
каменной керамики

Центрирующее устройство
с шаблоном для сверления



3583A000

Алмазные сверла для мокрого сверления



K Длина 150 мм, Ø 6-12 мм

Центрирующее устройство
с шаблоном для сверления



3583A000

Алмазные сверла для мокрого сверления



L Длина 60 мм, Ø 3.5-12 мм

Центрирующее устройство
с шаблоном для сверления



3583A000

Алмазные сверла для мокрого сверления



M Длина 60 мм, Ø 6-18 мм



Всасывающий шланг

35837000



Промышленный пылесос

DSS 25 A	09915000
DSS 25 A	09916000
DSS 35 M iP	09919000



Резервуар для воды

5 л пластмассовый, со шлангом 2,5 м
с соединителем GARDENA

35811000

10 л металлический, со шлангом 3,5 м
с соединителем GARDENA

35812000

K L M Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки

200 x 100 x 50 мм

35910000

Дрель мокрого алмазного бурения END 1550 P

Многофункциональная модель для сверления отверстий Ø до 68 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое сверление отверстий в натуральном камне, керамической плитке, керамике, фарфоре, каменной керамике, стекле, железобетоне
- Глухие или сквозные отверстия для установки соединительных блоков, а также надгробных плит и столешниц рабочего стола
- Анкерные отверстия
- Монтажные отверстия для установки выключателей и розеток

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, регулировка скорости и поддержание постоянной скорости, защита от перегрева и перегрузок по току
- Шпиндель из нержавеющей стали
- Контроль подачи воды - вкл/выкл (on/off), плавная регулировка количества
- Быстросменная система замены инструмента
- Может использоваться с буровой установкой для стационарного применения
- Центрирующее устройство (вспомогательное оборудование)



Регулировка скорости



Регулировка подачи воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	END 1550 P
Потребляемая мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	1800-4400 об/мин
Диаметр сверления	6-68 мм
Шпиндельное соединение	G½" female (мама)
Диаметр переходной муфты	53 мм
Вес	3,6 кг
Номер для заказа	03114000

Поставляется

в кейсе с быстросменным переходником и переходником G½" - M 12 x 1.5


BST 50 V:
Диапазон поворота 360°



Дрель мокрого алмазного бурения END 1550 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал



для натурального камня,
керамической плитки



для натурального камня



для железобетона



для бетона



для натурального камня,
керамической плитки

Алмазные сверла для мокрого сверления R $\frac{1}{2}$ "



N Длина 40 мм, Ø 22-68 мм



O Длина 150 мм, Ø 18-51 мм



H Длина 300 мм, Ø 10-31 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления



L Длина 60 мм, Ø 3.5-12 мм

K Длина 150 мм, Ø 6.0-12 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления



M Длина 60 мм, Ø 6-18 мм

Запасные уплотнители для центрирующего устройства

35842000

Центрирующее устройство с системой сбора воды (Соединитель GARDENA) max. Ø 30 мм

35836000

Быстросменный переходник

G $\frac{1}{2}$ " - G $\frac{1}{2}$ "

38004000

Быстросменная верхняя насадка

38006000

Переходник

M 12 x 1.5 - G $\frac{1}{2}$ "

35122000



Вакуумное кольцо
WR 82

3587R000



Центрирующее устройство с
шаблоном для сверления

3583A000



Всасывающий шланг

35837000



Резервуар для воды

5 л пластмассовый, со шлангом 2,5 м
с соединителем GARDENA

35811000

10 л металлический, со шлангом 3,5 м
с соединителем GARDENA

35812000



Промышленный пылесос

DSS 25 A

09915000

DSS 25 A

09916000

DSS 35 M iP

09919000

H

K

L

M

N

O

Алмазные сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм

35910000



3 запасных уплотнения для быстросменного
переходника

35125000



Направляющее кольцо для центрирующего
устройства

Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø

358400 ...

+ 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30 мм



Буровая установка BST 90

09629000

Буровая установка BST 50 V

09645000

технические характеристики -
см. страницу 44



**PUR-кабель (в оболочке из полиуретана)
для использования на строительных площадках**

для сложных эксплуатационных условий

**Ограничивающие угольные щетки
(не для PLD 450 B)**

защита двигателя

• Электроинструмент

плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, постоянная скорость

(EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

**Индикатор рабочего состояния
(EBM 182/3, EBM 352/3)**

ранняя индикация необходимости замены угольных щеток

Соединительный разъем для быстросменной пластины или быстро устанавливаемой системы

двигатель/буровая установка

Механический предохранительный стопор

защита оператора и инструмента в случае защемления

Редуктор с масляной ванной и с масляным насосом

постоянная смазка во всех рабочих положениях

Уплотнения валов

сменные с внешней стороны простота эксплуатации

Шпиндельное соединение

1 1/4" male (папа) – для стандартных сверл



СВОЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ УСТАНОВОК АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

Наши дрели колонкового бурения имеют прочную проработанную конструкцию и могут устанавливаться на различных буровых установках. Серия Powerline - специально разработанные модели устройств для последовательного сверления (бурения) и непрерывного использования при возведении конструкций и в сфере гражданского строительства.

ДВИГАТЕЛИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



Модель	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 300/3 P	EBM 352/3	PowerLine PLD 450 B
Потребляемая мощность	2300 Вт	2500 Вт	2800 Вт	3000 Вт	3300 Вт
Номинальная частота вращения	480/1080/ 2350 об/мин	360/ 850 об/мин	270/700/ 1250 об/мин	230/500/ 1030 об/мин	180/400/ 780 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	–	–	450/1100/ 1800 об/мин	–	300/650/ 1300 об/мин
Постоянная скорость	x	x	–	x	–
Полностью алюминиевый корпус	–	–	x	–	x
Диаметр сверления	12-202 мм	51-250 мм	25-300 мм	41-352 мм	71-450 мм
Шпиндельное соединение	G½" female (мама) - 1¼" male (папа)	1¼" male (папа)	1¼" male (папа)	1¼" male (папа)	1¼" male (папа)
Стыковка устройств	Быстроустанавливаемая система	Универсальный держатель инструмента	Универсальный держатель инструмента	Универсальный держатель инструмента	Универсальный держатель инструмента
Вес	6,7 кг	10,5 кг	13,6 кг	12,5 кг	15,3 кг
Номер для заказа	03E33000	0352H000	03533000	03641000	03737000
Поставляется	в коробке с разводным гаечным ключом SW 32 + 41	в коробке с разводным гаечным ключом SW 32 + 41	в коробке с разводным гаечным ключом SW 32 + 41	в коробке с разводным гаечным ключом SW 32 + 41	в коробке с разводным гаечным ключом SW 32 + 41





Стыковка устройств

может использоваться с двигателями различных брендов

- Быстроустанавливаемая система
- Универсальный держатель инструмента
- Монтаж переходной муфты

Масштабная линейка

простота регулировки глубины сверления (бурения)

Рифление

широкое, с равными промежутками, точное, износостойкое

Алюминиевая колонна*

высокий предел прочности при кручении, низкий вес, поворот на 45°

Регулировочные винты

прочность, точная регулировка

Указатель центра отверстия*

точное позиционирование

Направляющие/подшипники

бесперебойная работа, износостойкость, регулировка

Уровень с воздушным пузырьком

простота выравнивания

Рычаг подачи

простота выбора рабочей стороны

Дополнительная рукоятка*

простота транспортировки

Ролики*

быстрая установка, простая и легкая транспортировка

** представлено не на всех моделях*

Основание

- Малогабаритное основание (анкер)
- Комбинированное основание (анкер или вакуумное)
- Особая установка (ручная с двумя всасывающими патрубками)


СВОЙСТВА БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Наш ассортимент буровых установок (установок сверления) и вспомогательного оборудования, которые были разработаны и изготовлены в компании Eibenstock, могут использоваться для решения различных задач, включая сверление отверстий Ø до 450 мм. Буровые установки очень легки по весу и просты в применении, могут использоваться для решения большого числа задач при строительстве. Они необходимы как компаниям, занимающимся монтажными работами и гражданским строительством, так и каменщикам и мастерам по укладке плитки. Серия Powerline - специально разработанные модели устройств для последовательного сверления (бурения) и непрерывного использования при возведении конструкций и в сфере гражданского строительства.



Модель	BST 50 V*	BST 90	KBS 250	PowerLine PLB 160
Мак. Ø сверления при 90°	68 мм	102 мм 42 мм (вакуумный)	250 мм (кирпичная кладка)	162 мм
Колонна длина*1/материал	290 мм/ алюминий	680 мм/ алюминий	850 мм/ алюминий	1000 мм/ алюминий
Направляющие/ подшипники	четверные на ползунках	четверные на ползунках	четверные на ползунках	четверные на ползунках
Быстроустанавливаемая система	–	–	–	x
Универсальный держатель инструмента	–	–	–	–
Монтаж переходной муфты	Ø 53 мм	Ø 53 мм	Ø 53 мм Ø 60 мм	–
Мак. наклон	–	45°	–	45°
Вес	6,8 кг	7,0 кг	7,8 кг	14,5 кг
Малогабаритное основание (анкер)	–	–	222 x 175 мм	–
Комбинированное основание *2 (анкер/вакуумное)	–	240 x 170 мм	–	355 x 255 мм
Дополнительная установка	2 всасывающие насадки (ручная)	–	–	–
Номер для заказа	09645000	09629000	09648000	0962K000
Поставляется	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ

* со стойками *1 другая длина по запросу *2 необходим вакуумный комплект - специальное вспомогательное оборудование

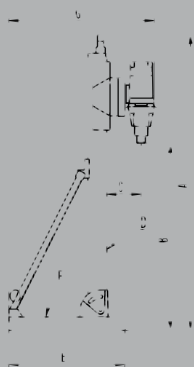

Размеры	DB 160	DBE 162	PLE 160	DBE 182	DBE 250 R	DBE 300	DBE 352	PLE 450 B
A	855	1050	1090	1050	1040	1100	1030	1116
B	530	700	720	700	685	690	620	600
C	120	130	110	130	195	200	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	225	330	350	330	430	540	400	294
F	170	250	250	250	330	340	310	194
G	370	510	530	510	590	740	600	570



BST 182 V/S*	BST 250	BST 300*	BST 352 V*	PowerLine PLB 450
202 мм	250 мм	350 мм	352 мм	450 мм
995 мм/ алюминий	995 мм/ алюминий	995 мм/ алюминий	995 мм/ алюминий	1000 мм/ сталь
четверные на специальных шариках	четверные на ползунках	четверные на ползунках	четверные на специальных шариках	8-кратные на стальных роликах
x	–	–	–	–
–	x	x	x	x
Ø 60 мм с соединительным переходником	Ø 60 мм с соединительным переходником, до 202 мм	Ø 60 мм с соединительным переходником, до 202 мм	Ø 60 мм с соединительным переходником, до 202 мм	–
45°	45°	45°	45°	45°
14,0 кг	15,5 кг	18,5 кг	22,5 кг	20,5 кг
–	430 x 330 мм	430 x 330 мм	–	295 x 195 мм
330 x 250 мм	–	–	400 x 310 мм	–
–	–	–	–	–
09646000	09631000	09626000	09647000	0962M000
в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ	в коробке с инструментом для монтажно-сборочных работ

* со стойками *¹ другая длина по запросу *² необходим вакуумный комплект - специальное вспомогательное оборудование

Стыковка устройств:



Быстроустанавливаемая
система



Универсальный держатель
инструмента




Монтаж переходной муфты

Особенности BST 182 V/S и 352 V:



установленная каретка
на 4 специальных шариках

Особенности PLB 160 и PLB 450:



установленная каретка на 8 стальных роликах
(PLB 450), все элементы регулируются
гаечным ключом на 19 мм



Установка алмазного бурения DB 160

Компактная установка для сверления отверстий Ø до 162 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Переключатель с защитой от токовых перегрузок - защита от перегрузки двигателя
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- Односкоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная система смазки
- Механический предохранительный стопор
- Встроенная система подачи воды
- Комбинированный шпиндель из нержавеющей стали для соединения со сверлами R $\frac{1}{2}$ " и 1 $\frac{1}{4}$ "
- Двигатель и установка являются цельным блоком
- Удобство эксплуатации, надежность и экономичность
- Малогабаритная и компактная установка алмазного бурения - низкий вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DB 160
Потребляемая мощность	2500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	700 об/мин
Мак. диаметр сверления	162 мм
Шпиндельное соединение	G $\frac{1}{2}$ " female (мама) + 1 $\frac{1}{4}$ " male (папа)
Длина колонны	790 мм
Ступица	550 мм
Вес	15,5 кг
Номер для заказа	0B334000
Поставляется	в коробке без сверла



Установка алмазного бурения DBE 162


Многофункциональная установка для сверления отверстий Ø до 162 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом абразивном материале, а также мокрое сверление отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, ландшафтные работы


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, постоянная скорость
- Индикатор рабочего состояния - загорается примерно за 10 рабочих часов до наступления момента, когда необходимо заменить угольные щетки
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное точечное сверление
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, для сложных эксплуатационных условий
- Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (сверлением)
- Встроенный пузырьковый уровень на устройстве и дополнительной рукоятке, а также на каретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Быстро устанавливаемая система - присоединение двигателя к установке бурения без использования инструмента
- Колонна установки может быть настроена на 45°
- Компактное комбинированное основание - фиксация анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного крепления)
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) - простота транспортировки




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DBE 162
Потребляемая мощность	2200 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-510/0-1150/0-2500 об/мин
Диаметр сверления	мокрое 12-162 мм сухое 12-202 мм
Шпиндельное соединение	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)
Длина колонны	995 мм
Ступица	700 мм
Вес	20,7 кг
Номер для заказа	03E35000

Поставляется ETN 162/3 + BST 182 V/S без сверла

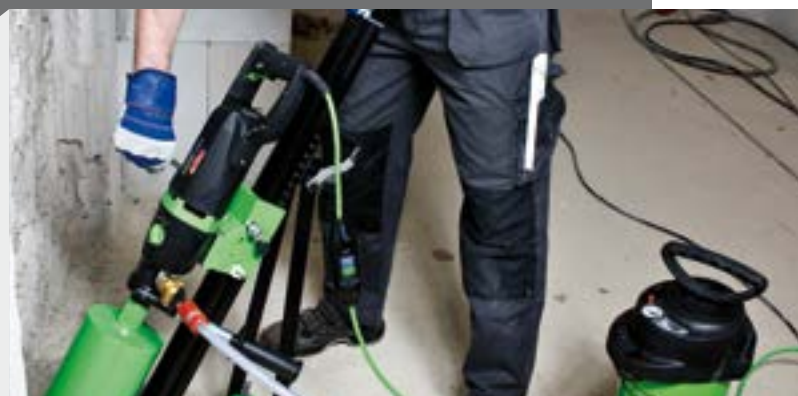

BST 182 V/S:
установленная каретка на 4 специальных шариках



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PLE 160
Потребляемая мощность	2300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	600/1400/3000 об/мин
Частота вращения при холостом ходе	1000/2300/5 000 об/мин

Диаметр сверления	мокрое 12-162 мм сухое 12-202 мм
Шпиндельное соединение	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)
Длина колонны	1000 мм
Ступица	750 мм
Вес	20,9 кг

Номер для заказа	0334F000
Поставляется	PLD 160 + PLB 160 без сверла

Многофункциональная установка для сверления отверстий Ø до 162 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом абразивном материале, а также мокрое сверление отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное точечное сверление
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (сверлением)
- Встроенный пузырьковый уровень на устройстве и дополнительная рукоятка, а также на каретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Быстро устанавливаемая система - присоединение двигателя к установке бурения без использования инструмента
- Колонна установки может быть настроена на 45°
- Компактное комбинированное основание - фиксация анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного крепления)
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) - простота транспортировки



все элементы регулируются гаечным ключом на 19 мм:
простота регулировки/фиксации при помощи рычага подачи



Установка алмазного бурения DBE 182

Установка для бурения (сверления) отверстий Ø до 202 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, электромонтажные и ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, постоянная скорость
- Индикатор рабочего состояния - загорается примерно за 10 рабочих часов до наступления момента, когда необходимо заменить угольные щетки
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное точечное сверление
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Встроенный пузырьковый уровень на оборудовании и каретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Быстроустанавливаемая система - присоединение двигателя к установке бурения без использования инструмента
- Колонна установки может быть настроена на угол 45°
- Компактное комбинированное основание - фиксация анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного крепления)
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) - простота транспортировки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DBE 182
Потребляемая мощность	2300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	480/1080/2350 об/мин
Диаметр сверления	12-202 мм (оптимально 182 мм)
Шпиндельное соединение	G½" female (мама) + 1¼" male (папа)
Длина колонны	995 мм
Ступица	700 мм
Вес установки	20,7 кг
Номер для заказа	03E34000
Поставляется	EBM 182/3 + BST 182 V/S без сверла



BST 182 V/S:
установленная каретка на 4 специальных шариках



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DBE 250 R

Потребляемая мощность	2500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	360/850 об/мин
Диаметр сверления	52-250 мм
Шпиндельное соединение	1 1/4" male (папа)
Длина колонны	995 мм
Ступица	600 мм
Вес установки	26,0 кг
Номер для заказа	03521000

Поставляется EBM 250/2 RP + BST 250 без сверла

Установка алмазного бурения DBE 250 R

Установка для бурения (сверления) отверстий Ø до 250 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, электромонтажные и ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, постоянная скорость
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- Механический редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Уплотнения валов являются сменными с внешней стороны - простота эксплуатации
- Встроенный пузырьковый уровень на каретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Быстросменная пластина - простота сборки с установкой бурения
- Колонна установки может быть настроена на 45°
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) - простота транспортировки



Установка алмазного бурения DBE 300

Надежная установка в алюминиевом корпусе, для сверления (бурения) отверстий Ø до 300 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, электромонтажные и ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Полностью алюминиевый корпус - долговечный и прочный
- Мощный двигатель 2800 Вт - высокие резервы мощности
- Плавный пуск, температурный контроль и отключение двигателя при превышении порогового значения тока
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Уплотнения валов являются сменными с внешней стороны - простота эксплуатации
- Встроенный пузырьковый уровень на каретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Быстросменная пластина - простота сборки с установкой бурения
- Колонна установки может быть настроена на угол 45°
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара - простота транспортировки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DBE 300
Потребляемая мощность	2800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	270/700/1250 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	450/1100/1800 об/мин
Диаметр сверления	25-300 мм
Шпиндельное соединение	1 1/4" male (nana)
Длина колонны	995 мм
Ступица	600 мм
Вес установки	32,1 кг
Номер для заказа	0353B000
Поставляется	EBM 300/3 P + BST 300 без сверла





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DBE 352

Потребляемая мощность	3000 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	230/500/1030 об/мин
Диаметр сверления	42-352 мм
Шпиндельное соединение	1 1/4" male (папа)
Длина колонны	995 мм
Ступица	620 мм
Вес установки	35,0 кг
Номер для заказа	03642000

Поставляется EBM 352/3 + BST 352 V без сверла



BST 352 V:
установленная каретка на 4 специальных шариках

Установка алмазного бурения DBE 352

Установка высокой мощности для сверления отверстий Ø до 352 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, электромонтажные и ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный двигатель 3000 Вт с высокими резервами мощности и продолжительным сроком эксплуатации
- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, постоянная скорость
- Индикатор рабочего состояния - загорается примерно за 10 рабочих часов до наступления момента, когда необходимо заменить угольные щетки
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Универсальное соединение - крепление двигателя к установке бурения без какого-либо инструмента
- Встроенный пузырьковый уровень на каретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Колонна установки может быть настроена на угол 45°
- Компактное комбинированное основание - фиксация анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного крепления)
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара - простота транспортировки



Установка алмазного бурения PLE 450 B

PowerLine

Надежная установка высокой мощности для сверления отверстий Ø до 450 мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном камне и асфальте
- Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и другие технические конструкции, электромонтажные и ландшафтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный усиленный двигатель в 3300 Вт с высокими резервами мощности и продолжительным сроком эксплуатации
- Полностью алюминиевый корпус - долговечный и прочный
- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки
- 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию усовершенствованного масляного насоса
- Механический предохранительный стопор
- PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках - жесткий, созданный для сложных эксплуатационных условий
- Универсальное соединение - крепление двигателя к установке бурения без какого-либо инструмента
- Встроенный пузырьковый уровень на каретке и масштабной линейке на установке бурения - точное бурение (сверление)
- Поворот колонны (3 положения: 75°/60°/45°)
- Стальная колонна - жесткая, прочная, устойчивая к вертикальной деформации
- Рифленая планка меняется отдельно - простота обслуживания
- Компактное основание с вырезом для крепежного элемента
- Смена стороны рычага подачи без использования инструмента
- Съемная колесная пара - простота транспортировки

NEW!

Оптимизированная установка с новым двигателем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PLE 450 B
Потребляемая мощность	3300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	180/400/780 об/мин
Диаметр сверления	71-450 мм
Шпильное соединение	1 1/4" male (nana)
Длина колонны	1000 мм
Ступица	620 мм
Вес установки	35,8 кг
Номер для заказа	0373B000
Поставляется	PLD 450 B + PLB 450 без сверла

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ



все элементы регулируются гаечным ключом на 19 мм: простота регулировки/фиксации при помощи рычага подачи




Установки алмазного бурения КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

H I J

Алмазные сверла и удлинители для сверла - см. страницу 56



Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм



Пластина для заточки
320 x 320 x 55 мм


Пластина переходника (DBE 300) для сверления (бурения) отверстий Ø более 260 мм с 45° наклоном



Медное кольцо 1 1/4" для легкого извлечения сверл 1 шт.



Резервуар для воды
5 л пластмассовый, со шлангом 2,5 м и соединителем GARDENA
10 л металлический, со шлангом 3,5 м и соединителем GARDENA



Всасывающий шланг



Запасные уплотнения для всасывающего шланга




Промышленный пылесос



Крепежный элемент
1,7-3 м
Ступица




Колесная пара для PLB 160, BST 182 V/S, 250



Стягивающий винт с барашковой гайкой, шайба
1 штырь М 12, Ø 15 мм

Крепежный комплект для бетона/камня
стягивающий винт, барашковая гайка, шайба, 10 штырей М 12, Ø 15 мм, 1 пробивной болт



Крепежный комплект для кирпичной кладки
с расширительным анкерным болтом М 12, Ø 20 мм, стягивающий винт с гайкой и шайбой, барашковая гайка, шайба



Устройство для сверления труб для буровой установки



Вакуумная пластина для KBS 250



Вакуумная пластина для BST 250, 300, PLB 450



Набор вакуумного крепления для PLB 160, BST 182 V/S, 352 V



Вакуумный шланг
Длина 3 м



Вакуумный насос VP 03
Производительность: 25 л/мин,
Мах. Ø сверления: 150 мм,
Мах. вакуум: 850 мбар



Вакуумный насос VP 04
Производительность: 100 л/мин,
Мах. вакуум: 900 мбар



Установки алмазного бурения

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

		DB 160	DBE 162	PLE 160	DBE 182	DBE 250	DBE 300	DBE 352	PLE 450
Двигатель установки алмазного бурения ETN 162/3	03E31000		x						
Двигатель установки алмазного бурения PLD 160	0334C000			x					
Двигатель установки алмазного бурения EBM 182/3	03E33000				x				
Двигатель установки алмазного бурения EBM 250/2 RP	0352H000					x			
Двигатель установки алмазного бурения EBM 300/3 P	03533000						x		
Двигатель установки алмазного бурения EBM 352/3	03641000							x	
Двигатель установки алмазного бурения PLD 450 B	03737000								x
Буровая установка PLB 160	0962K000			x					
Буровая установка BST 182 V/S	09646000		x		x				
Буровая установка BST 250	09631000					x			
Буровая установка BST 300	09626000					(x)	x	(x)	
Буровая установка BST 352 V	09647000					(x)	(x)	x	
Буровая установка PLB 450	0962M000								x
Пластина переходника	35827000						x		
Медное кольцо 1¼"	35450000	x	x	x	x	x	x	x	x
Крепежный комплект для бетона/камня	35720000	x	x	x	x	x	x	x	x
Штифты для бетона/камня	35722000	x	x	x	x	x	x	x	x
Стягивающий винт	35721000	x	x	x	x	x	x	x	x
Крепежный комплект для кирпичной кладки	35724000	x	x	x	x	x	x	x	x
Расширительный анкерный болт для кирпичной кладки	35725000	x	x	x	x	x	x	x	x
Быстродействующий крепежный элемент	35730000	x	x	x	x	x	x	x	x
Колесная пара	3582A000			x					
Колесная пара	3582B000		x		x				
Колесная пара	3582C000					x			
Резервуар для воды 5 л	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервуар для воды 10 л	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x
Всасывающий шланг WR 160	3587S000	x							
Всасывающий шланг WR 160 PL	3587T000			x					
Всасывающий шланг WR 202	3587C000		x		x				
Всасывающий шланг WR 300	35879000					x	x		
Всасывающий шланг WR 352	35873000							x	
Всасывающий шланг WR 350 PL	3587Y000								x
Запасное уплотнение ED 152	3586A000	x		x					
Запасное уплотнение ED 202	3586K000		x		x				
Запасное уплотнение ED 300	35868000					x	x		
Запасное уплотнение ED 352	3586L000							x	x
Промышленный пылесос DSS 25 A	09915000	x	x	x	x	x	x	x	x
Промышленный пылесос DSS 50 A	09916000	x	x	x	x	x	x	x	x
Устройство для сверления труб	35731000	x	x	x	x	x	x	x	x
Вакуумная пластина	35851000	x							
Вакуумная пластина	35857000					x	x		x
Набор вакуумного крепления	3585F000		x		x				
Набор вакуумного крепления	3585E000			x					
Набор вакуумного крепления	3585G000							x	
Вакуумный шланг	3585S000	x	x	x	x	x	x	x	x
Вакуумный насос VP 03	09201000	x	x	x	x				
Вакуумный насос VP 04	09204000	x	x	x	x	x	x	x	x
Брусok для заточки	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x
Пластина для заточки	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x

(x) Является опцией при наличии соответствующего двигателя для станка колонкового бурения



АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр				Длина				Сегменты					
Сверло для установки сетевых розеток М 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич								J	Ø 126 мм	450 мм	10	36312600	
A	Ø 68 мм	70 мм	3	35473000	Ø 131 мм	450 мм	10		36313100				
	Ø 82 мм	70 мм	5	35471000	Ø 141 мм	450 мм	11		36314100				
B	Ø 68 мм	70 мм	3	35474000	Ø 151 мм	450 мм	11		36315100				
	Ø 82 мм	70 мм	5	35472000	Ø 161 мм	450 мм	12		36316100				
C	Ø 68 мм	70 мм	3	35475000	Ø 171 мм	450 мм	12		36317100				
	Ø 82 мм	70 мм	5	35476000	Ø 181 мм	450 мм	13		36318100				
Сверло для установки сетевых розеток М 16 - мокрое									Ø 201 мм	450 мм	14	36320100	
Ø 68 мм				70 мм	3	35893000	Ø 211 мм		450 мм	15	36321100		
Ø 82 мм				70 мм	5	35895000	Ø 225 мм		450 мм	15	36322500		
Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич									Ø 250 мм	450 мм	16	36325000	
D	Ø 82 мм	200 мм	5	36A08200	Ø 257 мм	450 мм	16		36325700				
	Ø 112 мм	200 мм	5	36A11200	Ø 300 мм	450 мм	24	36330000					
	Ø 132 мм	200 мм	6	36A13200	Ø 350 мм	450 мм	28	36335000					
	Ø 152 мм	200 мм	6	36A15200	Ø 400 мм	450 мм	32	36340000					
	Ø 162 мм	200 мм	7	36A16200	Ø 450 мм	450 мм	33	36345000					
	Ø 172 мм	200 мм	7	36A17200	Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления М 12- бетон, керамическая плитка								
	Ø 182 мм	200 мм	8	36A18200	K	Ø 6 мм	150 мм		36120600				
	Ø 192 мм	200 мм	8	36A19200		Ø 8 мм	150 мм		36120800				
	Ø 202 мм	200 мм	10	36A20200		Ø 10 мм	150 мм		36121000				
	Ø 225 мм	200 мм	12	36A22500		Ø 12 мм	150 мм		36121200				
E	Ø 250 мм	200 мм	12	36A25000	L	Ø 3,5 мм	60 мм		36110300				
	Ø 52 мм	420 мм	3	36S05200		Ø 4 мм	60 мм		36110400				
	Ø 62 мм	420 мм	3	36S06200		Ø 5 мм	60 мм		36110500				
	Ø 72 мм	420 мм	4	36S07200		Ø 6 мм	60 мм		36110600				
	Ø 82 мм	420 мм	5	36S08200		Ø 8 мм	60 мм		36110800				
	Ø 102 мм	420 мм	5	36S10200		Ø 10 мм	60 мм		36111000				
	Ø 112 мм	420 мм	5	36S11200		Ø 12 мм	60 мм		36111200				
	Ø 122 мм	420 мм	6	36S12200	M	Алмазные полые сверла для мокрого сверления М 12– каменная керамика, натуральный камень							
	Ø 127 мм	420 мм	6	36S12700		Ø 6 мм	60 мм	Кольцо	36130600				
	Ø 132 мм	420 мм	6	36S13200		Ø 8 мм	60 мм	Кольцо	36130800				
Ø 152 мм	420 мм	6	36S15200	Ø 10 мм		60 мм	Кольцо	36131000					
Ø 162 мм	420 мм	7	36S16200	Ø 12 мм		60 мм	Кольцо	36131200					
Ø 172 мм	420 мм	7	36S17200	Ø 14 мм		60 мм	Кольцо	36131400					
F	Ø 182 мм	420 мм	8	36S18200	N	Ø 16 мм	60 мм	Кольцо	36131600				
	Ø 202 мм	420 мм	10	36S20200		Ø 18 мм	60 мм	Кольцо	36131800				
	Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- керамическая плитка, каменная керамика.												
	G	Ø 51 мм	150 мм	7		36S05100	O	Ø 22 мм	40 мм	Кольцо	38102200		
Ø 67 мм		150 мм	10	36S06700		Ø 30 мм		40 мм	Кольцо	38103000			
Ø 81 мм		150 мм	11	36S08100		Ø 35 мм		40 мм	Кольцо	38103500			
Алмазные сверла для сухого сверления М 16- железобетон, силикатный кирпич								Ø 40 мм	40 мм	Кольцо	38104000		
H	Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка								Ø 45 мм	40 мм	Кольцо	38104500	
	Ø 10 мм	300 мм	Кольцо	36201000	Ø 50 мм	40 мм		Кольцо	38105000				
	Ø 12 мм	300 мм	Кольцо	36201200	Ø 55 мм	40 мм		Кольцо	38105500				
	Ø 14 мм	300 мм	Кольцо	36201400	Ø 60 мм	40 мм		Кольцо	38106000				
	Ø 16 мм	300 мм	Кольцо	36201600	Ø 63 мм	40 мм		Кольцо	38106300				
	Ø 18 мм	300 мм	Кольцо	36201800	Ø 68 мм	40 мм		Кольцо	38106800				
	Ø 20 мм	300 мм	Кольцо	36202000	Ø 82 мм	40 мм		Кольцо	38108200				
	Ø 25 мм	300 мм	Кольцо	36202500	Ø 102 мм	40 мм		Кольцо	38110200				
	Ø 31 мм	300 мм	Кольцо	36203100	Ø 122 мм	40 мм	Кольцо	38112200					
	I	Ø 38 мм	420 мм	Кольцо	36203800	Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень							
Ø 41 мм		420 мм	4	36204100	O	Ø 18 мм	150 мм	Кольцо	36C01800				
Ø 51 мм		420 мм	5	36205100		Ø 25 мм	150 мм	Кольцо	36C02500				
Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка								Ø 35 мм	150 мм	Кольцо	36C03500		
J	Ø 41 мм	450 мм	4	36304100		Ø 51 мм						150 мм	Кольцо
	Ø 51 мм	450 мм	5	36305100	Удлинитель для сверла R½"								
	Ø 61 мм	450 мм	6	36306100	200 мм						35462000		
	Ø 71 мм	450 мм	6	36307100	300 мм						35463000		
	Ø 81 мм	450 мм	7	36308100	500 мм						35465000		
	Ø 91 мм	450 мм	8	36309100	Удлинитель для сверла 1¼"								
	Ø 101 мм	450 мм	9	36310100	200 мм						35452000		
	Ø 106 мм	450 мм	9	36310600	300 мм						35453000		
	Ø 111 мм	450 мм	9	36311100	400 мм						35454000		
	Ø 121 мм	450 мм	10	36312100	500 мм						35455000		



Буровые установки КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

		BST 50 V	KBS 250	BST 90	PLB 160	BST 182 V/S	BST 250	BST 300	BST 352 V	PLB 450
Пластина переходника	35827000							x	x	
Крепежный комплект для бетона/камня	35720000		x	x	x	x	x	x	x	x
Штифты для бетона/камня	35722000		x	x	x	x	x	x	x	x
Стягивающий винт	35721000		x	x	x	x	x	x	x	x
Крепежный комплект для кирпичной кладки	35724000		x	x	x	x	x	x	x	x
Расширительный анкерный болт для кирпичной кладки	35725000		x	x	x	x	x	x	x	x
Быстросействующий крепежный элемент	35730000		x	x	x	x	x	x	x	x
Колесная пара	3582A000				x					
Колесная пара	3582B000					x				
Колесная пара	3582C000						x			
Резервуар для воды 5 л	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервуар для воды 10 л	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всасывающий шланг WR 82	3587R000	x								
Всасывающий шланг WR 160 PL	3587T000				x					
Всасывающий шланг WR 202	3587C000					x				
Всасывающий шланг WR 300	35879000						x	x		
Всасывающий шланг WR 352	35873000								x	
Всасывающий шланг WR 350 PL	3587Y000									x
Запасное уплотнение ED 152	3586A000				x					
Запасное уплотнение ED 202	3586K000					x				
Запасное уплотнение ED 300	35868000						x	x		
Запасное уплотнение ED 352	3586L000								x	x
Промышленный пылесос DSS 25 A	09915000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Промышленный пылесос DSS 50 A	09916000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Устройство для сверления труб	35731000			x	x	x	x	x	x	x
Вакуумная пластина	35851000		x							
Вакуумная пластина	35857000						x	x		x
Набор вакуумного крепления	35854000			x						
Набор вакуумного крепления	3585F000					x				
Набор вакуумного крепления	3585E000				x					
Набор вакуумного крепления	3585G000								x	
Вакуумный шланг	35855000		x	x	x	x	x	x	x	x
Вакуумный насос VP 03	09201000		x	x	x	x				
Вакуумный насос VP 04	09204000		x	x	x	x	x	x	x	x
Редукционное кольцо Ø 60 - Ø 53 мм	35820000		x							
Редукционное кольцо Ø 60 - Ø 43 мм	35821000		x							
Соединительный переходник/Универсальный держатель инструмента/Монтаж переходной муфты Ø 60 мм	35829000					x	x	x	x	



Станок для сверления плитки EFB 152 PX



Точное сверление с минимальным усилием

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрое сверление керамической плитки и керамических пластин, стекла и натурального камня
- Сверление отверстий под арматуру и санитарно-технические системы, лампы, располагающиеся в нишах, переключатели и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, регулировка скорости
- Встроенная система подачи воды
- Сверление отверстий в плитке большого диаметра возможно без использования поддона
- Съемное устройство и сменный поддон с системой водоотвода - легкая очистка, простота транспортировки, устойчивая конструкция
- Оцинкованная опора, не поддающаяся коррозии
- Защита от брызг – регулировка высоты для различных толщин материалов без использования какого-либо инструмента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EFB 152 PX
Потребляемая мощность	1150 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	250-1000 об/мин
Диаметр сверления	6-120 мм
Расстояние между колонной и центром коронки	320 мм
Шпиндельное соединение	G1/2" female (мама)
Вес	19,0 кг
Номер для заказа	0662B000

Поставляется

в коробке с монтажным инструментом, без сверла, без быстросменного переходника



Станок для сверления плитки КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	1	Переходное кольцо для крепления к плитке небольшого размера от 10 см	38003000
	2	Алмазные сверла для мокрого сверления, R1/2" max. глубина сверления 40 мм для керамической плитки, каменной керамики, натурального камня	см. страницу 56
	3	Складной стол с доской Ш 400 x Д 600 x В 850 мм	37473000
	4	Брусоч для заточки 200 x 100 x 50 мм	35910000
	5	Быстросменный переходник	38004000
	6	Быстросменная насадка	38006000



СМЕШИВАНИЕ



Модель	Страница каталога	Мак. емкость	Шпиндельное соединение	Потребляемая мощность	Номинальная частота вращения
EHR 14.1 SK 	62	120 мм	M 14 female (мама)	960 Вт	0-390 об/мин
EHR 15.1 SB 	62	120 мм	M 14 female (мама)	1050 Вт	0-450 об/мин
EHR 18 S 	63	120 мм	M 14 female (мама)	1100 Вт	0-450 об/мин
EHR 20.1 R 	63	140 мм	M 14 female (мама)	1300 Вт	250-580 об/мин
EHR 20/2.5 S 	64	140 мм	M 14 female (мама)	1300 Вт	0-250/ 0-450 об/мин
EHR 23/2.4 S 	64	180 мм	M 14 female (мама)	1800 Вт	0-250/ 0-580 об/мин
EZR 22 R R/L 	66	220 мм	Специальный	1300 Вт	140-400 об/мин
Automix 1801 	68	–	M 20 female (мама)	1500 Вт	50 об/мин
Automix 90 	68	–	M 20 female (мама)	1500 Вт	50 об/мин

**Корпус - полиамид**

армированное стекловолокно -
малая масса и высокая прочность

Электронный переключатель

Пылезащищенный-плавный пуск
регулировка скорости с целью
предотвращения разбрызгивания

**Демпфирующие
и защитные элементы***

Защита от повреждения

**PUR-кабель
(в оболочке из полиуретана)
для использования на строи-
тельных площадках***

для сложных эксплуатационных
условий

2-скоростной редуктор*

большой срок службы, специ-
альная конструкция

Крышка-насадка*

лабиринтные направляющие -
защита от пыли, грязи, камней и т.д.

Двигатель - мощный, с большим сроком службы**Металлическая рукоятка Н-формы***

прочна, проста в эксплуатации, удобна

Рукоятки

эргономичная трапецевидная
конструкция* - большое расстояние
до рукоятки, удобный и безопасный
контроль перемещения

Резьбовое соединение

идеальная передача мощности за
счет резьбового соединения М 14,
идеальная соосность, простая смена
лопастей

* не на всех моделях

СВОЙСТВА МИКСЕРОВ

От маленького ручного миксера до мобильной миксерной установки. Миксеры и миксерные установки компании EIBENSTOCK являются надежными, прочными и долговечными. Они могут использоваться при проведении штукатурных работ, покраске и для каменной кладки. Мы предлагаем быстросменный переходник для лопастей с М14 резьбой для всего диапазона устройств в качестве вспомогательного механизма.



Миксер EHR 14.1 SK Комплект



max. 120 1

Легкий миксер до 30 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала с низкой вязкостью, например, краски, клея, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента
- Для плиточных, штукатурных, малярных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости для меньшего разбрызгивания
- Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female (мама) - эффективная передача мощности, идеальная соосность
- Большие рукоятки - простота эксплуатации
- Т-образное управление - удобство смешивания

Миксер EHR 15.1 SB Комплект



max. 120 1

Миксер до 40 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала с низкой и средней вязкостью, например, краски, клея, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора
- Для плиточных, штукатурных, малярных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости для меньшего разбрызгивания
- Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female (мама) - эффективная передача мощности, идеальная соосность
- Малогабаритная металлическая дугообразная рукоятка - простота эксплуатации, использования и транспортировки
- Мягкая ручка-рукоятка - более низкий уровень вибрации, не скользит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHR 14.1 SK КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	960 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-390 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	590 об/мин
Мак. Ø емкости	120 мм
Шпиндельное соединение	M 14 female (мама)
Вес	2,9 кг
Номер для заказа	07753000

Поставляется

в коробке
со специальным шпинделем WG 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHR 15.1 SB КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	1050 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	800 об/мин
Мак. Ø емкости	120 мм
Шпиндельное соединение	M 14 female (мама)
Вес	3,1 кг
Номер для заказа	07760000

Поставляется

в коробке
со специальным шпинделем WG 120



Миксер EHR 18 S Комплект



Универсальный миксер до 40 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала с низкой и средней вязкостью, например, краски, клея, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора
- Для плиточных, штукатурных, малярных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости для меньшего разбрызгивания
- Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, грязи, камней, водяных брызг
- Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female (мама) - эффективная передача мощности, идеальная соосность
- Демпфирующие и защитные элементы

Миксер EHR 20.1 R Комплект



Регулируемый миксер до 50 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала со средней и высокой вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора и штукатурки
- Для плиточных, штукатурных, малярных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск для меньшего разбрызгивания
- Температурный контроль
- Плавная регулировка скорости и постоянная скорость - индивидуальные настройки для каждого смешиваемого материала
- Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female (мама) - эффективная передача мощности, идеальная соосность
- Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, грязи, камней, водяных брызг
- Демпфирующие и защитные элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHR 18 S КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	1100 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	800 об/мин
Мак. Ø емкости	120 мм
Шпиндельное соединение	M 14 female (мама)
Вес	4,1 кг
Номер для заказа	07741000

Поставляется

в коробке
со специальным шпинделем WG 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHR 20.1 R КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	250-580 об/мин
Мак. Ø емкости	140 мм
Шпиндельное соединение	M 14 female (мама)
Вес	4,9 кг
Номер для заказа	07742000

Поставляется

в коробке
со специальным шпинделем MG 140




Миксер EHR 20/2.5 S Комплект



max. 140

Многофункциональный миксер до 50 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала со средней и высокой вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора и штукатурки, материала стяжки
- Для плиточных, штукатурных, малярных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости для меньшего разбрызгивания
- 2-скоростной редуктор - выбор индивидуальной скорости для каждого применения
- Непосредственное подключение к миксеру M 14 female (мама) - эффективная передача мощности, идеальная соосность
- Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, грязи, камней, водяных брызг
- Демпфирующие и защитные элементы

Миксер EHR 23/2.4 S Комплект



max. 180

Мощный миксер до 80 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала с высокой вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора и штукатурки, материала стяжки, эпоксидных растворов, герметиков, гранулированных материалов
- Для плиточных, штукатурных, малярных, ремонтных и ландшафтных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости для меньшего разбрызгивания
- 2-скоростной редуктор - выбор индивидуальной скорости для каждого применения
- Непосредственное подключение к миксеру M 14 female (мама) - эффективная передача мощности, идеальная соосность
- Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, грязи, камней, водяных брызг
- Демпфирующие и защитные элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHR 20/2.5 S КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-250/0-450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	400/730 об/мин
Мак. Ø емкости	140 мм
Шпиндельное соединение	M 14 female (мама)
Вес	5,1 кг
Номер для заказа	07743000

Поставляется

в коробке
со специальным шпинделем MG 140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EHR 23/2.4 S КОМПЛЕКТ
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-250/0-580 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	440/970 об/мин
Мак. Ø емкости	180 мм
Шпиндельное соединение	M 14 female (мама)
Вес	6,9 кг
Номер для заказа	07755000

Поставляется


в коробке
со специальным шпинделем MG 160



СВОЙСТВА МИКСЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ




Демпфирующие и защитные элементы, изготовленные из специальной резины - защита инструмента и поверхности в случае случайного падения

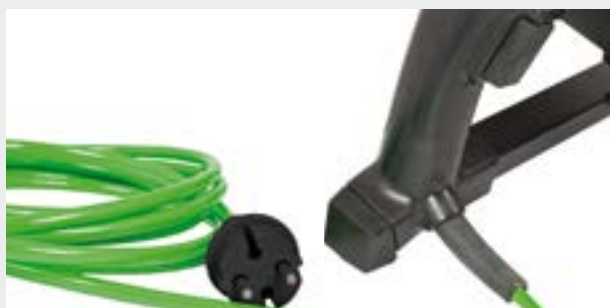

PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использования на строительных площадках; защищенный кабельный вывод



Широкая трапецевидная конструкция, эргономичные рукоятки и высоко расположенный центр тяжести - простой, хорошо сбалансированный контроль траектории движения инструмента для более эффективной эксплуатации



СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ
СПИНЫ

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


Удлинительные насадки и быстросменные переходники позволяют пользователю легко менять шпindel и настраивать инструмент на необходимые пользователю размеры без использования каких-либо вспомогательных инструментов





ИННОВАЦИЯ

два режима перемешивания - электрическое переключение

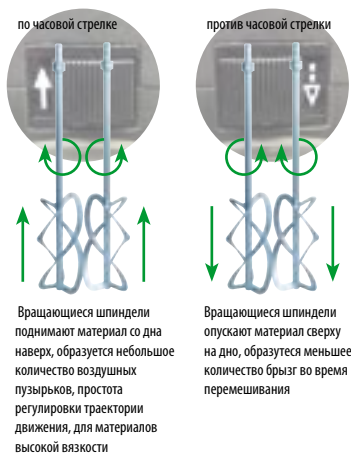

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EZR 22 R/L КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	140-400 об/мин
Общий диаметр шпинделей	220 мм
Шпиндельное соединение	Специальный
Вес	6,7 кг
Номер для заказа	0774C000
Поставляется	в коробке с большими шпинделями

Комплектующие	Маленькие шпиндели для миксера (1 пара), до 40 кг	31620000
	Большие шпиндели для миксера (1 пара), до 60 кг	31610000

Миксер с двумя насадками EZR 22 R/L Комплект

Миксер для двух насадок до 60 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перемешивание по часовой стрелке жестких материалов и материалов с высокой вязкостью, например, цемента, готового строительного раствора и штукатурки, материала стяжки, эпоксидных растворов, герметиков, гранулированных материалов, многокомпонентных материалов, покрытий
- Перемешивание против часовой стрелки строительного материала с низкой и средней вязкостью, например, краски, клея, заливочной массы и выравнивающих смесей
- для плиточных, штукатурных, малярных, ремонтных работ, заливки стяжек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Два режима перемешивания контролируются переключателем
- Два шпинделя с противоположным направлением вращения - отсутствие реактивного момента, простота эксплуатации, позволяет сэкономить время и силы
- Электронный переключатель - защита от пыли
- Плавный пуск для меньшего разбрызгивания
- Температурный контроль
- Плавная регулировка скорости и постоянная скорость - индивидуальные настройки для каждого смешиваемого материала
- Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, грязи, камней, водяных брызг
- Демпфирующие и защитные элементы



Маленькие шпиндели
для миксера



Большие шпиндели
для миксера





- **Разделение без использования вспомогательного инструмента** на три отдельных элемента, компактное хранение/компактная транспортировка

Универсальный двигатель

мощный, надежный; высокий крутящий момент

Защитная решетка

удобное и безопасное добавление материала в емкость

Защитный переключатель

отключение в случае снятия защитной решетки - защита пользователя (Automix 90)

Т-образная ручка

Тележка для транспортировки с Т-образной ручкой - для перемещения емкости

Колеса для транспортировки

для легкого перемещения



СВОЙСТВА МИКСЕРНЫХ УСТАНОВОК

Наши мобильные миксерные установки являются малогабаритными, легкими, но при этом обладают высоким крутящим моментом. Приводной двигатель легко и быстро снимается, что позволяет легко транспортировать устройство и сэкономить занимаемое пространство.



Миксерная установка Automix 1801



50 кг

Миксерная установка Automix 90



80 кг

Передвижная миксерная установка до 50 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала со средней и высокой вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора и штукатурки, материала стяжки
- Гражданское строительство, ремонт полов, для ландшафтных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Надежный универсальный двигатель - очень высокие рабочие характеристики
- Переключатель с защитой от пыли
- Механический предохранительный стопор
- Тележка для транспортировки с Т-образной ручкой - для перемещения устройства
- Снятие двигателя с основной конструкции без каких-либо вспомогательных инструментов
- Низкий вес, компактная конструкция - простота транспортировки и компактное хранение
- Защитная решетка - простота и безопасность добавления материала, поставляемого в мешках
- Шарнирно закрепленный рычаг - удобная замена емкости
- Защитная решетка - простое и безопасное добавление материала

Передвижная миксерная установка до 80 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смешивание строительного материала со средней и высокой вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового строительного раствора и штукатурки, материала стяжки
- Гражданское строительство, ремонт полов, для ландшафтных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Надежный универсальный двигатель - очень высокие рабочие характеристики
- Переключатель с защитой от пыли
- Механический предохранительный стопор
- Тележка для транспортировки с Т-образной ручкой - для перемещения устройства
- Снятие двигателя с основной конструкции без каких-либо вспомогательных инструментов
- Компактное хранение
- Защитный переключатель - отключение в случае снятия защитной решетки
- Оператор повторного смешивания - нажатие специальной кнопки позволяет продолжать процесс перемешивания после поднятия смесительной головки
- Защита от вращения емкости - эксплуатация в устойчивом положении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AUTOMIX 1801
Потребляемая мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	50 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	115 об/мин
Размер емкости	65 л
Шпиндельное соединение	M 20 female (мама)
Вес	26,5 кг
Номер для заказа	07614000

Поставляется в коробке с лопастью для смешивания, емкость

Комплектующие
 Лопасть для смешивания 31440000
 Специальный шпindel для смешивания 31442000
 Емкость 65 л 32341000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AUTOMIX 90
Потребляемая мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	50 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	115 об/мин
Размер емкости	90 л
Шпиндельное соединение	M 20 female (мама)
Вес	35,0 кг
Номер для заказа	07617000

Поставляется в коробке со специальным шпинделем для смешивания, емкость для смешивания

Комплектующие
 Специальный шпindel для смешивания 31460000
 Емкость 90 л 32342000





М 14 наружная резьба

передача максимальной мощности,
идеальная соосность,
простота замены,
стойкость к загрязнениям

или шестигранный хвостовик
для круглого гаечного ключа,
соответственно, для применения
со стандартными сверлильными
патронами



Информация об изделии

с рекомендациями по применению

Стержень для миксера

изготовлен из прочной круглой стали

гладкая оцинкованная поверхность, высокая стабильность, износостойкость

Спиралеобразная лопасть

прочное сварное соединение

Кольцо*

для защиты емкости для смешивания



* не на всех моделях

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИНДЕЛЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Компания Eibenstock предлагает лопатки для смешивания, подходящие для любых применений и соответствующие всем требованиям. Они обладают высокой концентричностью и очень износостойки.



ПРИМЕНЕНИЕ ШПИНДЕЛЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

S

Шпindelь с дисковой лопастью, оцинкованная поверхность

Шпindelь для смешивания жидкостей, используемый с инструментом высокой скорости. Быстрое и равномерное смешивание

R

Шпindelь с круглой лопастью, оцинкованная поверхность

Шпindelь для смешивания жидких и вязких сред, например, краски для стен, эмульсионной краски, лаков, цинковых красок, минеральных красок, силикатных красок, цементных красок, свинцового сурика, химических веществ, битума, заливочных смесей, цементного молока.

W

Шпindelь с ленточной спиральной лопастью, оцинкованная поверхность

Мощный шпindelь для смешивания липких и жестких материалов, например, для заранее приготовленной штукатурки и строительного раствора, клеящего раствора, связующего раствора, гипса, извести, цементной штукатурки, выравнивающей стяжки, бетона, затирки для керамической плитки, клеящих составов, густых красок, гранулированных материалов, эпоксидных красок с кварцевыми вкраплениями.

M

Шпindelь для смешивания строительного раствора, оцинкованная поверхность

Особо прочный шпindelь для смешивания тяжелых материалов и материалов с высокой вязкостью, например, для заранее приготовленной штукатурки и строительного раствора, извести, бетона, цемента, выравнивающей стяжки, заливочной смеси, теплоизоляционной штукатурки, эпоксидных красок с кварцевыми вкраплениями.

MGV

Шпindelь для смешивания строительного раствора, нержавеющая сталь

Шпindelь для смешивания строительного раствора из нержавеющей стали с большим сроком службы особенно подходит для абразивных материалов, пищевых продуктов (например, для меда) и корма для животных

Пожалуйста, проверьте пригодность, если материал содержит кислоты или каустические средства!

LG

Шпindelь для смешивания клея, оцинкованная поверхность

Шпindelь используется в основном для смешивания липких веществ, например, для компонентов эпоксидных растворов, бетонных покрытий, клейких веществ и заливочных смесей.

SPG

Шпindelь для смешивания заполнителя, оцинкованная поверхность

Шпindelь для смешивания заполнителя поднимает материал со дна емкости (например, заранее приготовленная смесь для заполнения швов и бетонных покрытий) и перемешивает его на низкой скорости, предотвращая образование воздушных пузырьков.

RP

Лопасть для смешивания, оцинкованная поверхность

Лопасть для смешивания тяжелых материалов (может использоваться с RST 91 миксерной установкой и емкостью) подходит для битума, глины, теплоизоляционных материалов, эмульсий и герметизирующих материалов. RP 120 - нержавеющая сталь.

Правосторонняя спираль (стандарт):

Вращающийся шпindelь поднимает материал со дна - образуется небольшое количество воздушных пузырьков, простота регулировки траектории движения, для твердых материалов

Левосторонняя спираль (MG xxx L):

Вращающийся шпindelь опускает материал сверху на дно - образуется меньшее количество брызг во время перемешивания сред низкой вязкости



Материал	S	R	W	M	MGV	LG	SPG	RP
Краска для стен	x	x						
Эмульсионная краска	x	x						
Лак	x	x						
Цинковая краска		x						
Минеральная краска		x						
Силикатная краска	x	x						
Краска на основе свинцового сурика	x	x						
Химические вещества	x	x			x			
Пищевые продукты					x			
Битум		x				x	x	x
Подливочные смеси		x		(x)		x		
Цементное молоко	x	(x)		(x)		x		
Штукатурка/известь			(x)	x				
Клеящий раствор			x	x				
Готовая цементная стяжка			x	x		(x)		
Клей			x	x		x		
Бетон			(x)	x		(x)		
Плиточный клей			x	x		x		
Смесь заполнителя			x	x				
Готовый заполнитель							x	
Гранулированное вещество/штукатурка			x	x	x			
Теплоизоляционная штукатурка			(x)	x				x

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШПИНДЕЛЯХ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Шпindel для смешивания	тип	max. Ø емкости	длина в мм	загрузка в кг	соединение хвостовика	
S  Шпindel с дисковой лопастью	S 55	55	350	5	Ø 7	31501000
	S 80	80	350	15	Ø 7	31502000
	S 100	100	500	40	6- SW 10	31513000
	SG 120	120	590	50	M 14	31524000
	SG 150	150	500	150	M 14	31527000
	SGR 120	120	590	50	M 14	31525000
R  Шпindel с круглой лопастью	R 70	70	400	10	6- SW 8	31111000
	R 85	85	400	15	6- SW 8	31112000
	R 100	100	600	20	6- SW 10	31113000
	R 120	120	600	25	6- SW 10	31114000
	RG 100	100	600	20	M 14	31123000
	RG 120	120	600	25	M 14	31124000
W  Шпindel с ленточной спиральной лопастью	W 70	70	400	5	6- SW 8	31211000
	W 85	85	400	8	6- SW 8	31212000
	W 95	95	500	10	6- SW 8	31218000
	W 100	100	600	15	6- SW 10	31213000
	W 120	120	600	20	6- SW 10	31214000
	WG 100	100	600	15	M 14	31223000
	WG 120	120	600	20	M 14	31224000
	WG 135	135	600	50	M 14	31225000
	WG 160	160	600	80	M 14	31227000
	WGV 120	120	600	25	M 14	31414000
M  Шпindel для смешивания строительного раствора	M 120	120	600	25	6- SW 12	31314000
	MG 120	120	600	25	M 14	31324000
	MG 140	140	600	50	M 14	31326000
	MG 160	160	600	80	M 14	31327000
	MG 180	180	600	80	M 14	31328000
	MG 200	200	600	100	M 14	31329000
	MG 120 L	120	600	25	M 14	31334000
	MG 140 L	140	600	50	M 14	31336000
MGV  Шпindel для смешивания строительного раствора, нержавеющая сталь	MGV 120	120	600	25	M 14	31424000
	MGV 140	140	600	50	M 14	31426000
	MGV 160	160	600	80	M 14	31427000
LG  Шпindel для смешивания клея	LG 120	120	600	25	M 14	31024000
SPG  Шпindel для смешивания заполнителя	SPG 120	120	600	10	M 14	31027000
	SPG 180	180	600	20	M 14	31028000
	SPG 240	240	600	30	M 14	31029000
RP  Лопасть для смешивания	RP 120	120	450	25	Ø 10	31434000
	RPG 160	160	600	50	M 14	31437000

Смешивание КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Для всех миксеров с М 14 соединением (внутренняя резьба) и всех шпинделей с М 14 соединением (наружная резьба)

	1 Быстросменный переходник М 14, со вставкой (для миксеров с М 14 соединением (внутренняя резьба))	32143000
	2 Вставка для быстросменного переходника М 14 (для шпинделей с М 14 соединением (наружная резьба))	32144000
	3 Комплект для быстрой смены М 14, с двумя вставками (для шпинделей с М 14 соединением (наружная резьба))	32145000



- шпиндели для смешивания могут быть легко заменены при помощи вставного быстросменного переходника без использования вспомогательного инструмента;
- быстрая смена инструмента для смешивания для различных материалов;
- экономия пространства при транспортировке и простота очистки шпинделей для смешивания;
- модификация для всех миксеров, внутренняя резьба M 14;
- процесс эксплуатации – закрутите муфту быстросменного переходника на миксер и вставьте шпиндель для смешивания, для извлечения просто потяните назад за колпачок муфты.



32350000

При работе с краской, строительным раствором и клеящими веществами всегда существует риск образования пятен в области рабочего места. Чтобы избежать этого, предлагается использовать специальный зажим для емкости. Он устанавливается путем пристегивания к ободу емкости. За счет своей специальной формы он подходит практически для любой емкости. В дальнейшем шпиндели для смешивания, малярные кисти, лопатки и скребки могут фиксироваться на ободке емкости, и все вещества будут стекать обратно в емкость. Кроме того, зажим для емкости может использоваться в качестве держателя инструмента с креплением на стену.



Мы предлагаем следующие переходники для использования с миксерами других фирм:

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	


1	%" female (мама) - M 14 female (мама)	например, BOSCH, Makita	32123000
2	½" female (мама) - M 14 female (мама)	например, Baier	32113000
3	½" male (нана) - M 14 male (нана)	например, Hitachi	32147000
4	M 14 female (мама) - M 14 female (мама)	например, FESTOOL	32153000
5	M 18 female (мама) - M 14 female (мама)	например, FLEX, PFT	32173000
6	%" male (нана) - M 14 female (мама)		32133000
7	MT 2 - M 14 female (мама)	например, для бурильных установок в тяжелых условиях эксплуатации	33113000
8	MT 3 - M 14 female (мама)	например, для бурильных установок в тяжелых условиях эксплуатации	33123000
9	M 14 male (нана) - B 18	например, патрон	32142000
10	M 14 female (мама) - SDS-plus	например, бурильный молоток	32134000

11	
----	---

11	Удлинитель	150 мм	32230000
		250 мм	32210000
		400 мм	32220000

ШЛИФОВАНИЕ, ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА



Модель		Страница каталога	Диаметр диска	Шпиндельное соединение	Потребляемая мощность	Номинальная частота вращения
Машинка для снятия штукатурки, краски EPF 1503		76	140 мм	M 14 male (папа)	1500 Вт	4000 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 120		76	125 мм	Ø 22,2 мм	1400 Вт	10 000 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 O		77	125 мм	Ø 22,2 мм	1500 Вт	10 000 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 RO		77	125 мм	Ø 22,2 мм	1500 Вт	6 000-10 000 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 1802		78	125 мм	Ø 22,2 мм	1800 Вт	*10 000 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 1802 SH		78	125 мм	Ø 22,2 мм	1800 Вт	*10 000 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 180 H		79	180 мм	Ø 22,2 мм	2500 Вт	*9 500 об/мин
Шлифовальная машина для бетона EBS 235.1		80	235 мм	M 20 male (папа) Специальный	2200 Вт	*1380 об/мин
Шлифовальная машина для стен и потолков ELS 225		84	225 мм	Липкая лента	750 Вт	1050-1600 об/мин
Шлифовальная машина для штукатурки ETS 225		86	225 мм	Липкая лента	700 Вт	0-1450 об/мин
Машина для шлифования материалов теплоизоляции EWS 400		86	370 мм	Штуцер вставного типа/ Липкая лента	800 Вт	0-85 об/мин
Машина для выравнивания штукатурки EPG 400		87	370 мм	Штуцер вставного типа/ Липкая лента	500 Вт	0-60 об/мин
Машина для выравнивания штукатурки EPG 400 WP		87	370 мм	Штуцер вставного типа/ Липкая лента	500 Вт	0-60 об/мин

* Частота вращения на холостом ходу



Крышка-колпачок

устойчивость к механическому воздействию, прочность

Расположение двигателя

вертикальное - не попадает пыль, увеличивается срок службы

Регулировка скорости

подбор скорости
(ЕБС 125.4 РО (ЕБС 125.4 РО))

Пылеограждающее устройство

со складной передней частью для возможности доступа к краю рабочей поверхности

Щеточный кожух

защита от выбросов пыли

Демпфирование вибраций


распределение вибрации между двигателем и рукояткой (запатентовано) – эффективное поглощение вибрации, защищает запястья пользователя, более высокая эффективность шлифовки

Подсоединение к пылесосу

для пылеулавливания

**СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ
ПЫЛИ**

Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



ШЛИФОВАНИЕ/ФРЕЗЕРОВАНИЕ/
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

СВОЙСТВА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОНА

Шлифовальная машина для бетона компании EIBENSTOCK устанавливает стандарты относительно удобства эксплуатации. Специальная конструкция параллельного сцепления предоставляет пользователю различные преимущества, включая даже распределение давления на диск. Использование пылесоса с пылеулавливающим колпаком обеспечивает чистоту на рабочем месте, а также продлевает срок службы машины.



Машинка для снятия штукатурки, краски EPF 1503



Ø 140

Специализированная машинка для снятия штукатурки, краски с высокой интенсивностью съема

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Удаление плиточного клея, штукатурки, краски
- Предварительная обработка поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, постоянная скорость, снижение скорости при перегрузке, контроль температуры и защита от перегрузки по току
- Регулировка при помощи направляющего кольца - точное определение глубины
- Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для улавливания пыли во время работы при подключении промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) к 35-мм насадке
- Мягкая рукоятка - более низкий уровень вибрации, не скользит
- Напольное направляющее устройство (опция)

Шлифовальная машина для бетона EBS 120

NEW!



Ø 125

Компактная и легкая конструкция

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка и выравнивание поверхностей
- Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки и покрытий
- Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки
- Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного клея, штукатурки, краски, клея для коврового покрытия - со специальными шлифовальными дисками (вспомогательное оборудование)
- Работа в узких местах, например, под радиаторами, возле выступов

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, постоянная скорость, температурный контроль
- Складная передняя часть пылеограждающего устройства - для возможности доступа к самому краю обрабатываемой поверхности
- Конструкция с тонким корпусом - компактная, хорошо сбалансированная конструкция
- Мягкая рукоятка - более низкий уровень вибрации
- Зажим шпинделя - быстрая смена инструмента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EPF 1503
Потребляемая мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Ø фрезерной головки	140 мм
Регулировка глубины	0.5-4.0 мм
Шпиндельное соединение	M 14 male (папа)
Вес	3,9 кг
Номер для заказа	06511000

Поставляется

в кейсе вместе с воротом с вертикальным валом
16 зубчатых резцов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 120
Потребляемая мощность	1400 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	10 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	Ø 22,2 мм
Вес	2,9 кг
Номер для заказа	06308000

Поставляется

в кейсе с алмазным шлифовальным диском (бетон), набор инструментов



Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 O



Ø 125

Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 RO



Ø 125



Регулировка скорости

Прочная ручная шлифовальная машинка для поверхностей малой и средней площади

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка и выравнивание поверхностей
- Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки и покрытий
- Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки
- Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного клея, штукатурки, краски, клея для коврового покрытия - со специальными шлифовальными дисками (вспомогательное оборудование)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, постоянная скорость, снижение скорости при перегрузке, контроль температуры и защита от перегрузки по току

- Регулировка скорости (EBS 125.4 RO) - позволяет работать по финишной штукатурке, силикатному кирпичу и древесине с использованием карбид-вольфрамовых крупнозернистых дисков
- Складная передняя часть пылеограждающего устройства - для возможности доступа к самому краю обрабатываемой поверхности (не требуется трудоемких затрат на повторную обработку, экономия времени и средств)
- Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для улавливания пыли во время работы при подключении промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) к 35-мм насадке
- Параллельное положение рукоятки - эргономичные рукоятки позволяют точно и сбалансированно направлять устройство для более эффективной финишной обработки поверхности
- Напольное направляющее устройство - имеется в наличии в качестве вспомогательного оборудования

ШЛИФОВАНИЕ/ФРЕЗЕРОВАНИЕ/
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 125.4 O
Потребляемая мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	10 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	Ø 22,2 мм
Вес	4,7 кг
Номер для заказа	06324000
Поставляется	в кейсе с алмазным шлифовальным диском (бетон), набор инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 125.4 RO
Потребляемая мощность	1500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	6 000-10 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	Ø 22,2 мм
Вес	4,7 кг
Номер для заказа	06325000
Поставляется	в кейсе с алмазным шлифовальным диском (бетон), набор инструментов





Шлифовальная машина для бетона EBS 1802



Ø 125

Шлифовальная машина для бетона EBS 1802 SH



Ø 125

Мощная ручная шлифовальная машинка для поверхностей малой и средней площади

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка и выравнивание поверхностей
- Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки и покрытий
- Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки
- Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного клея, штукатурки, краски, клея для коврового покрытия - со специальными шлифовальными дисками (вспомогательное оборудование)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двигатель высокой мощности - высокая производительность
- Плавный пуск, защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки

- EBS 1802 SH – машина для любой поверхности: Шлифовальный диск из поликристаллических алмазов (ПКА, PCD) - высокая интенсивность съема материала и долговечность
- Складная передняя часть пылеограждающего устройства - для возможности доступа к самому краю обрабатываемой поверхности (не требуется трудоемких затрат на повторную обработку, экономия времени и средств)
- Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для улавливания пыли во время работы при подключении промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) к 35-мм насадке
- Параллельное положение рукоятки - эргономичные рукоятки позволяют точно и сбалансировано направлять устройство для более эффективной финишной обработки поверхности
- Напольное направляющее устройство - имеется в наличии в качестве вспомогательного оборудования (не используется с шлифовальными дисками из поликристаллических алмазов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 1802
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	10 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	Ø 22,2 мм
Вес	5,9 кг
Номер для заказа	0633J000
Поставляется	в кейсе с алмазным шлифовальным диском (бетон), набор инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 1802 SH
Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	10 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	Ø 22,2 мм
Вес	5,9 кг
Номер для заказа	0633L000
Поставляется	в кейсе с шлифовальным диском из поликристаллических алмазов, набор инструментов

**EBS 1802 SH – машина для любой поверхности:
Шлифовальный диск из поликристаллических алмазов входит в
поставляемый набор**



Шлифовальная машина для бетона EBS 180 H

Мощная ручная шлифовальная машинка для обработки поверхностей среднего размера

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка и выравнивание поверхностей
- Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки и покрытий
- Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки
- Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного клея, штукатурки, краски, клея для коврового покрытия - со специальными шлифовальными дисками (вспомогательное оборудование)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный двигатель 2500 Вт
- Плавный пуск, температурный контроль и отключение двигателя при превышении порогового значения тока
- Складная передняя часть пылеограждающего устройства - для возможности доступа к самому краю рабочей поверхности (не требуется трудоемких затрат на повторную обработку, экономия времени и средств)
- Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для улавливания пыли во время работы при подключении промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) к 35-мм насадке
- Параллельное положение рукоятки - эргономичные рукоятки позволяют точно и сбалансировано направлять устройство для более эффективной финишной обработки поверхности
- Напольное направляющее устройство - имеется в наличии в качестве вспомогательного оборудования



машинка для любой поверхности: Шлифовальный диск из поликристаллических алмазов (ПКА, РСД) - высокая интенсивность съема материала и долговечность (вспомогательное оборудование)



Напольное направляющее устройство (вспомогательное оборудование) - удобное использование инструмента в вертикальном положении

Ø 180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 180 H
Потребляемая мощность	2500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	9 500 об/мин
Диаметр диска	180 мм
Шпиндельное соединение	Ø 22,2 мм
Вес	8,4 кг
Номер для заказа	0633H000

Поставляется

в кейсе с алмазным шлифовальным диском (бетон), набор инструментов





Ø 235

Закажите также подходящие фрезерные башмаки для вашей области применения (см. комплектующие на стр. 82/83)!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EBS 235.1
Потребляемая мощность	2200 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	1380 об/мин
Диаметр диска	235 мм
Шпиндельное соединение	M 20 male (папа)/Специальное
Вес	38 кг
Номер для заказа	06347000
Поставляется	в коробке с опорной пластиной для 5 фрезерных башмаков

Шлифовальная машина для бетона EBS 235.1

Мощная машина для больших поверхностей


ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка и выравнивание больших поверхностей
- Удаление покрытий
- Подготовка поверхностей, например, для обновления коврового покрытия в жилых помещениях и подвальных помещениях, в гаражах и на балконах
- Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного клея, штукатурки, краски, клея для коврового покрытия - со специальными шлифовальными дисками (вспомогательное оборудование)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двигатель однофазный переменного тока мощностью 2200 Вт - долговечность, способность выдерживать нагрузку, простота эксплуатации
- Съемный сегмент пылеограждающего устройства для возможности доступа к самому краю обрабатываемой поверхности (не требуется трудоемких затрат на повторную обработку, экономия времени и средств)
- Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для улавливания пыли во время работы при подключении промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) к 35-мм насадке
- Регулируемый по высоте каркас и напольное направляющее устройство - оптимальная подстройка под рост пользователя (точное перемещение, удобство эксплуатации, оптимальные результаты шлифовки)
- Малый вес и дополнительная рукоятка на двигателе - простота транспортировки

Опорная пластина для использования с взаимозаменяемыми сегментами (элементами)

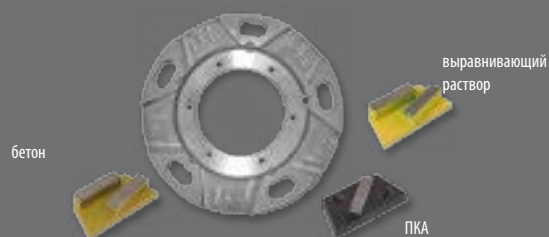



Шлифование/Фрезерование ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EBS 120	EBS 125.4 O	EBS 125.4 RO	EBS 1802	EBS 1802 SH	EBS 180 H	EBS 235.1
---------	-------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------

ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ БЕТОНА							
	1	Ведущий диск	x	x	x	x	37206000
	2	Ведущая муфта	x	x	x	x	37207000
	3	Набор инструментов для пылеограждающего устройства со съемным сегментом (№ 37205000)	x	x	x	x	37208000
	4	Напольное направляющее устройство		x	x		37212000
	5	Щеточный кожух, 2 части для пылеограждающего устройства со съемным сегментом (№ 37205000)		x	x	x	37202000
	6	Щеточный кожух, 2 части (не показан) для пылеограждающего устройства с откидным сегментом (№ 37229000)	x	x	x	x	3722A000
	7	Пылеограждающее устройство в комплекте с щеточным кожухом и гаечным ключом	x	x	x		37229000
	8	Напольное направляющее устройство				x	37215000
	9	Щеточный кожух, 2 части со съемным сегментом				x	37227000
	10	Опорная пластина неоснащенная 5 фрезерными башмаками				x	37120000
	11	Щеточный кожух, 2 части				x	37224000
	12	Сегмент для пылеограждающего устройства				x	37226000
ДЛЯ МАШИНОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ШТУКАТУРКИ, КРАСКИ							
	12	Напольное направляющее устройство					37404000
	13	Ворота с 16 зубчатыми резцами (изогнутые)					37428000
	13	Ворота с 16 зубчатыми резцами (заостренные), не показано					37429000
	14	Изогнутые зубчатые резцы, 16 шт.					37426000
	14	Заостренные зубчатые резцы, 16 шт.					37427000
	15	Щеточный кожух					37425000
	16	Набор инструментов					37416000

Для всех устройств компании EIBENSTOCK с пылеулавливанием мы рекомендуем использовать промышленный пылесос с высокой и постоянной скоростью всасывания.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ НАПРЯМУЮ К ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ

	DSS 25 A (25 л)	09915000
	DSS 50 A (50 л)	09916000
	DSS 35 M iP (35 л) для токсичной пыли	09919000


A

Шлифование/ Фрезерование ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Поверхность	Материалы			
Область применения		Бетон	Выравнивающий раствор	Плиточный клей	Натуральный камень
Шлифовальная машина для бетона EBS 120					
Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 O/125.4 RO					
Шлифовальная машина для бетона EBS 1802/1802 SH		 	 	 	
Шлифовальная машина для бетона EBS 180 H		 	 	 	
Шлифовальная машина для бетона EBS 235.1		 	 	 	
Машинка для снятия штукатурки, краски EPF 1503					



подходит для поверхностей
указанного размера



подходит для шлифовки непо-
средственно на краях рабочей
поверхности

- Алмазный шлифовальный диск Ø 125 мм
обычный бетон
высококачественный бетон
- Алмазный шлифовальный диск Ø 125 мм
выравнивающий раствор
- Алмазный шлифовальный диск Ø 125 мм
покрытия Rapid K
- Карбид-вольфрамовый крупнозернистый диск* Ø 125 мм
грубая обработка
средняя обработка
тонкая обработка

37114000
37102000

37103000

37110000

37107000

37106000

37108000

Мягкая штукатурка	Высокопрочная штукатурка	Краска	Покрyтия	Клей для ковровых покрытий	Древесина
	2	3	3	3	
4	2	3 4	3	3	4
5	2 5	3 5	3 5	3 5	
8	7 8	8	8	8	
		10	10	10	
13	14	14	13		

- 5 ПКА-шлифовальный диск Ø 125 мм
выступающие сегменты
ПКА-шлифовальный диск Ø 125 мм
круглые сегменты

- 6 Алмазный шлифовальный диск Ø 180 мм
бетон

- 7 Алмазный шлифовальный диск Ø 180 мм
выравнивающий раствор

- 8 ПКА-шлифовальный диск Ø 175 мм
круглые сегменты

- 9 Алмазный шлифовальный диск Ø 235 мм
бетон

37115000

37118000

37112000

37111000

37119000

37117000

- 10 Набор ПКА фрезерных башмаков
5 деталей с 2 ПКА-сегментами, круглый и поддерживающий
сегмент

- 11 Набор алмазных фрезерных башмаков
5 деталей для бетона

- 12 Набор алмазных фрезерных башмаков
5 деталей для выравнивающего раствора

- 13 Изогнутые зубчатые резцы, 16 шт.

- 14 Заостренные зубчатые резцы, 16 шт.

37121000

37122000

37123000

37426000

37427000

* только для EBS 125.4 RO



NEW!

Шлифовальная машина для стен и потолков ELS 225

Инструмент удобен при обработке больших поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка стен и потолков, позволяющая сэкономить силы и время
- Шлифовка заполнителей
- Шлифовка во время ремонтных и малярных работ, например, при удалении остатков обоев со стены
- Шлифовка теплоизоляционных панелей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, защита от перегрузки по току
- Регулировка скорости - оптимальный подбор скорости для каждой поверхности
- Сменный гибкий приводной вал - малогабаритная конструкция
- Установленный на пружинах выпускной патрубок с щеточным кожухом - оптимальная подстройка под определенную обрабатываемую поверхность
- Простота перемещения шлифовальной машины по поверхности
- Расширение (увеличение длины)
- Легкая, сбалансированная и эргономичная конструкция - простота применения, удобство шлифования, большое количество позиционных фиксации
- Пылеулавливание по всему щеточному кожуху и перфорированному шлифовальному кругу, непосредственное подключение промышленного пылесоса.

Ø 225

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELS 225


Потребляемая мощность	750 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	1050-1600 об/мин
Диаметр диска	225 мм
Шпиндельное соединение	липкая лента
Вес	4,9 кг

Номер для заказа

0620L000

Поставляется

в коробке с сумкой для транспортировки, расширение и начальный комплект для шлифовки специальным инструментом (1x P60/80/100/220)



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать
причиной раковых заболеваний!



ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ




Приводной вал может быть заменен легко, быстро и дешево самим пользователем без разборки инструмента

Прочное соединение для оптимальной подстройки к углу наклона



Опорная пластина позволяет достигнуть высокого качества поверхности

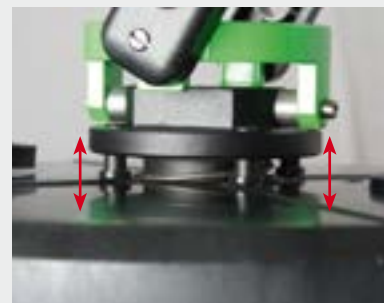

Установленный на пружинах выпускной патрубок предотвращает нарезание канавок в процессе шлифовки, компенсирует неровности, эффективно удаляет пыль



Простота установки входящего в комплект расширения для высоких потолков и стен - в дополнительных инструментах, таких как лестница или подмости, нет необходимости; экономия времени



Переключатель вкл/откл (on/off) пылезащищенный и с регулировкой оборотов





Шлифовальная машина для штукатурки ETS 225




Ø 225

Машина для шлифования материалов теплоизоляции EWS 400



Ø 370



Низкий вес и ручное управление для гипсокартонных конструкций

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифовка гипсокартонных конструкций
- Работа по древесине и металлическим поверхностям
- Идеально подходит для работы в узких местах и небольших помещениях
- Шлифовка штукатурки, заполняющего вещества, краски

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости
- Большой шлифовальный диск, высокая скорость - высокая эффективность удаления пыли
- Двигатель располагается над шлифовальным диском в области, свободной от пыли, что увеличивает срок службы
- Специальный пылеулавливающий колпак со съемным сегментом - шлифование на краях обрабатываемой поверхности
- Пылеулавливание при помощи щеточного кожуха и перфорированного шлифовального диска - непосредственное соединение с пылесосом

Машина для шлифования материалов теплоизоляции для больших поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифование пенополистирола и минеральных изоляционных панелей для теплоизоляции

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости
- Трехступенчатый специальный редуктор - высокий крутящий момент, высокая мощность, долговечность
- Пылеулавливание при помощи колпака с щеточным кожухом и перфорированным шлифовальным диском - позволяет сэкономить время, затрачиваемое на уборку строительной площадки
- Пылеулавливание - прямое подключение к промышленному пылесосу
- Большой диаметр диска - плавная и быстрая обработка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ETS 225
Потребляемая мощность	700 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-1,450 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2300 об/мин
Диаметр диска	225 мм
Шпиндельное соединение	липкая лента
Вес	2,9 кг
Номер для заказа	06203000

Поставляется

в кейсе с опорной пластиной
и начальный комплект с шкуркой для
шлифования
(1x P60/80/100/220)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EWS 400
Потребляемая мощность	800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-85 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	140 об/мин
Диаметр диска	370 мм
Шпиндельное соединение	штуцер вставного типа/липкая лента
Вес	3,9 кг
Номер для заказа	0620F000

Поставляется

в коробке
с P24 1x шкурка для шлифования



Машина для выравнивания штукатурки EPG 400



Ø 370



экономит
не менее
50 % времени

Машина для выравнивания штукатурки EPG 400 WP



Ø 370



экономит
не менее
50 % времени

Легкая и многофункциональная машина для выравнивания штукатурки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Выравнивание, удаление и изменение структуры штукатурки
- Шлифование панелей для теплоизоляции
- Выравнивание и очистка поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости
- Трехступенчатый специальный редуктор - высокий крутящий момент, высокая мощность, долговечность
- Большой диаметр диска - плавная и быстрая обработка
- Малый вес - легкость эксплуатации
- Большие рукоятки - сбалансированная, эргономическая конструкция, удобство при работе

Машина для выравнивания штукатурки с системой подачи воды

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Выравнивание, удаление и изменение структуры штукатурки
- Шлифование панелей для теплоизоляции
- Выравнивание и очистка поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный переключатель - плавная регулировка скорости
- Трехступенчатый специальный редуктор - высокий крутящий момент, высокая мощность, долговечность
- Плавно регулируемая система подачи воды - прямое увлажнение стены при помощи распылителя позволяет сэкономить усилия на отдельное добавление воды и, таким образом, сэкономить и время
- Большой диаметр диска - плавная и быстрая обработка
- Малый вес - легкость эксплуатации
- Большие рукоятки - сбалансированная, эргономическая конструкция, удобство при работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EPG 400
Потребляемая мощность	500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-60 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	110 об/мин
Диаметр опорной пластины	370 мм
Шпиндельное соединение	штуцер вставного типа/липкая лента
Вес	3,5 кг
Номер для заказа	06509000

Поставляется

в кейсе с опорной пластиной
и губчатым диском

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EPG 400 WP
Потребляемая мощность	500 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	0-60 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	110 об/мин
Диаметр опорной пластины	370 мм
Шпиндельное соединение	штуцер вставного типа/липкая лента
Вес	3,8 кг
Номер для заказа	0650L000


Поставляется

в кейсе с опорной пластиной
и губчатым диском





Шлифование/Выравнивание/Нанесение насечек КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

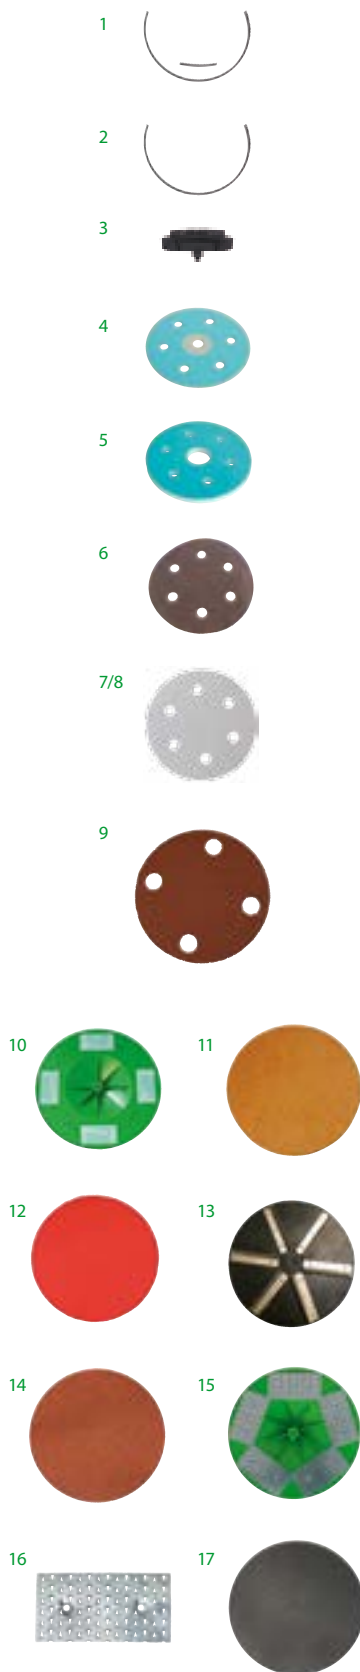

МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ШТУКАТУРКИ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ		
1	Щеточный кожух (2 части) ETS 225	37624000
2	Щеточный кожух ELS 225	37228000
3	Сегмент для пылеограждающего устройства ETS 225, со щеткой	37625000
4	Опорная пластина (липкая лента), 6 отверстий	37631000
5	Колодка из губчатой резины (липкая лента), 6 отверстий	37632000
6	Шлифовальная решетка (липкая лента), 6 отверстий	
	P80 (10 штук)	37610000
	P120 (10 штук)	37611000
7	Шкурка для шлифования (липкая лента), 6 отверстий	
	P24 Полурыхлый корунд (10 шт.)	37608000
	P40 Обычный корунд (25 шт.)	37642000
	P60 Обычный корунд (25 шт.)	37643000
	P80 Обычный корунд (25 шт.)	37644000
	P100 Обычный корунд (25 шт.)	37645000
	P120 Обычный корунд (25 шт.)	37646000
	P150 Обычный корунд (25 шт.)	37647000
	P180 Обычный корунд (25 шт.)	37648000
	P220 Обычный корунд (25 шт.)	37649000
8	Набор шкурок для шлифования (липкая лента), 6 отверстий P80/100/120/150/180 Обычный корунд (по 5 шт. каждого)	37640000
ДЛЯ МАШИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ		
9	Шкурка для шлифования (липкая лента), 4 отверстия P24 (3 шт.)	37671000
ДЛЯ МАШИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТУКАТУРКИ		
10	Опорная пластина Ø 370 мм	37721000
11	Губчатый диск Ø 400 мм	37722000
12	Губчатый резиновый диск Ø 380 мм	37725000
13	Диск для зачистки Ø 385 мм	37726000
14	Шлифовальный диск P24, Ø 370 мм	37727000
15	Диск для нанесения насечек Ø 370 мм	37724000
16	Можно добавить в комплект к диску для нанесения насечек (набор из 5 металлических листов для нанесения насечек + 10 шурупов)	37723000
17	Выравнивающий диск Ø 385 мм	37728000

РЕЗКА/ ПИЛЕНИЕ/ ШТРОБИРОВАНИЕ/ УШМ



Модель		Страница каталога	Диаметр диска	Шпиндельное соединение	Потребляемая мощность	Номинальная частота вращения
Алмазная пила EDS 125 T		91	125 мм	22,2 мм	1250 Вт	* 12 500 об/мин
Алмазная пила EDS 125		91	125 мм	22,2 мм	1250 Вт	* 12 500 об/мин
Столы для резки ETT 700 ETT 1200		93				
Алмазная пила EDS 181		94	180 мм	22,2 мм	2300 Вт	4300 об/мин
Пила для резки камня EST 350.1		96	350 мм	25,4 мм	2400 Вт	* 3900 об/мин
Система для резки и шлифовки ETR 230		97	230 мм	22,2 мм	2600 Вт	* 6 500 об/мин
Сабельная пила с двумя лезвиями EDB 480		98	Длина лезвия 480 мм	Специальный	1800 Вт	Частота движе- ния лезвий в минуту 2200
Штроборез EMF 125		100	125 мм	22,2 мм	1400 Вт	10 000 об/мин
Штроборез EMF 150		101	150 мм	22,2 мм	2300 Вт	4300 об/мин
Штроборез EMF 180		101	180 мм	22,2 мм	2300 Вт	2200 об/мин
Угловая шлифовальная машина EZW 125		102	125 мм	22,2 мм	1400 Вт	10 000 об/мин
Угловая шлифовальная машина EZW 230		102	230 мм	22,2 мм	2600 Вт	* 6 500 об/мин

* Частота вращения на холостом ходу

Алмазные пилы EDS 125 T и EDS 125

Простые в эксплуатации алмазные пилы

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухая резка (EDS 125 T) или мокрая и сухая резка (EDS 125) различного камня, например, натурального камня, каменной керамики
- Резка керамической плитки и пластин
- Фрезерование соединений
- Резка криволинейных поверхностей (при помощи соответствующих дисков с алмазной режущей кромкой)
- Для плиточных работ и резки тротуарной плитки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Регулировка скоса (от 0 до 45°) и регулировка глубины резки (от 0 до 36 мм) без вспомогательного инструмента
- Функция погружения
- Пластина с роликовыми направляющими - плавное перемещение, защита поверхности
- Встроенная система подачи воды с регулятором потока (EDS 125) - простая регулировка объема воды, работа в среде без пыли при мокрой резке
- Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35
- Направляющая - вспомогательное оборудование (опция) для более точной резки



EDS 125 T



EDS 125

Ø 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EDS 125 T	EDS 125
Потребляемая мощность	1250 Вт	1250 Вт
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Частота вращения на холостом ходу	12 500 об/мин	12 500 об/мин
Макс. диаметр диска	125 мм	125 мм
Макс. глубина резания	36 мм	36 мм
Шпindleное соединение	22,2 мм	22,2 мм
Вес	2,8 кг	2,9 кг
Номер для заказа	0660W000	0660V000

0660W000 - поставляется в коробке с алмазным режущим диском Ø 125 мм и монтажным инструментом

0660V000 - поставляется в кейсе с алмазным режущим диском Ø 125 мм и монтажным инструментом



СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ
ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать
причиной раковых заболеваний!

СВОЙСТВА АЛМАЗНЫХ ПИЛ EDS 125 T И EDS 125



Регулировка скоса без использования вспомогательных инструментов - в диапазоне 0-45°



Непрерывная регулировка глубины резки без использования вспомогательного инструмента - до 36 мм

Функция погружения



Пластина с роликовыми направляющими - плавная работа, защита поверхности

Направляющая - вспомогательное оборудование (опция) для более точной резки



Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35

Только с EDS 125:
Встроенная система подачи воды с регулятором потока - простая регулировка объема воды, работа в среде без пыли при мокрой резке



Столы для резки **ETT 700 и ETT 1200**

Универсальная альтернатива **громоздким станкам для резки**

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сухая резка (EDS 125 T) или мокрая и сухая резка (EDS 125) различного камня, например, натурального камня, каменной керамики
- Точная резка керамической плитки до 20 мм толщиной
- Для плиточных работ и резки тротуарной плитки




ПРЕИМУЩЕСТВА В ОСНОВНОМ ПРИ СУХОЙ РЕЗКЕ: ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ

- эксплуатация прямо на строительной площадке
- нет необходимости просушивать плитку - ее можно укладывать сразу после резки
- нет необходимости возвращать в оборот загрязненную воду

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Комбинация алюминия/нержавеющей стали - устойчивость к коррозии
- Низкий вес, простота эксплуатации - устройство может транспортироваться одним человеком
- Быстрая фиксация режущего инструмента без какого-либо дополнительного устройства в опорной каретке
- Нескользящее покрытие - фиксация плитки во время резки, снижение вибрации
- Регулируемый боковой упор для последовательной резки
- Регулируемый угловой упор при резке под углом до 45°
- Расширение пластины - неподвижная, прочная несущая конструкция для особенно больших плиток, устанавливается с обеих сторон во всех положениях с расширением в любом направлении (вспомогательное оборудование)




фиксация режущего инструмента без какого-либо дополнительного устройства



простота транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ETT 700	ETT 1200
Мак. длина резания	700 мм	1200 мм
Вес	14,5 кг	18,0 кг
Номер для заказа	09801000	09802000

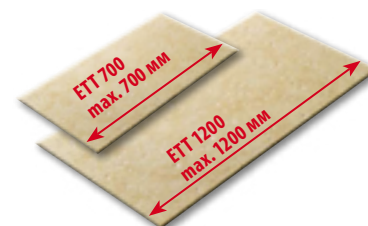



Ø 200



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDS 181

Потребляемая мощность	2300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	4300 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	7 500 об/мин
Макс. диаметр диска	200 мм
Макс. глубина резания	63 мм*
Шпиндельное соединение	22,2 мм
Вес	7,7 кг

Номер для заказа

0660P000

Поставляется

в кейсе с угольным упором, алмазным режущим диском Ø 180 мм и монтажным инструментом

Алмазная пила EDS 181

Самая мощная в своем классе


ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мокрая и сухая резка различного камня, например, гранита, мрамора, бетона, террасцо, каменной керамики
- Резка керамической плитки, подоконников, плит для террасы, столешниц, облицовочного камня, камня, используемого при устройстве цветников и в ландшафтных работах
- Для вырезания отверстий в столешницах кухонных гарнитуров
- Фрезерование соединений
- Для плиточных работ и резки тротуарной плитки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электроинструмент - плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки
- Высокоэффективный редуктор и двигатель мощностью 2300 Вт – быстрота работы даже при обработке твердого камня
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) с фиксатором - защита от случайного нажатия
- Регулировка скоса (от 0 до 45°) и регулировка глубины резки (от 0 до 63 мм) без вспомогательного инструмента
- Функция погружения и ограничение по глубине - точная резка, вы можете начать резку при помощи машины прямо в рабочей области
- Пластина с роликовыми направляющими - плавное перемещение, защита поверхности
- Простой переход между сухой резкой и мокрой резкой - через прямое соединение (диаметром 35 мм) к пылесосу или через быстросменный переходник Gardena по соединительному рукаву
- Фиксация всасывающего шланга - предотвращает случайное отсоединение шланга во время резки
- Зажим шпинделя - быстрая смена инструмента
- Направляющие - вспомогательное оборудование (опция) для более точной резки

* без направляющей с алмазными режущими дисками Ø 200 мм



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



СВОЙСТВА АЛМАЗНОЙ ПИЛЫ EDS 181



Регулировка угла скоса без использования каких-либо вспомогательных инструментов - в диапазоне 0-45°



Непрерывная регулировка глубины резки без использования какого-либо вспомогательного инструмента - до 63 мм

Функция погружения и ограничение по глубине



Пластина с роликовыми направляющими - плавная работа, защита поверхности

Направляющая - вспомогательное оборудование (опция) для более точной резки



Прямое подключение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35 или подключение через быстросменный переходник Gardena по соединительному рукаву Ø 35 мм





Ø 350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EST 350.1

Потребляемая мощность	2400 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	3900 об/мин
Мак. диаметр диска	350 мм
Мак. глубина резания	120 мм
Мак. длина резания	250 мм
Шпиндельное соединение	25,4 мм
Вес	19 кг

Номер для заказа

06633000

Поставляется

в коробке с алмазным режущим диском Ø 350 мм и монтажным инструментом



Пила для резки камня

EST 350.1

Точная и беспыльная машина для сухой резки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Резка каменных материалов, например, бетона, натурального камня, кирпича
- Идеальна для точной резки при мощении мостовых
- Для обустройства сада и при проведении ландшафтных работ, при проведении дорожных работ и мощении тротуаров, для резки клинкерного кирпича и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Простая в эксплуатации и универсальная машина
- Быстрый зажимной механизм, не требующий использования вспомогательного инструмента, - безопасная фиксация на рабочей поверхности
- Зажим шпинделя - быстрая смена диска пилы
- Транспортировочный замок в откидном положении - удобная и безопасная транспортировка машины
- Плавная регулировка углового ограничителя 0-45° - простая и точная резка под углом
- Ограничитель пускового тока
- Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35

Стол для резки:


Глубина резания при 90° :	80 мм	100 мм	120 мм
Длина резания при 90° :	250 мм	210 мм	150 мм



регулируемый угловой ограничитель



быстрый зажимной механизм



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



Система для резки и шлифовки ETR 230

Гибкая система для резки без образования пыли

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Резка минеральных пластин, черепицы, бетонных бортовых камней и пластин из натурального камня
- Резка проемов в кирпичной кладке
- Прорез швов расширения
- Работа по бетонному камню
- Резка металла
- Садовые и ландшафтные работы, строительство гражданских объектов, кровельные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощная и легкая машина
- Плавный пуск
- Функция погружения- регулируемая глубина резки без использования инструмента
- Защитное устройство для резки металла поставляется с машиной
- Рукоятка для демпфирования вибраций - устанавливается в различных положениях
- Кнопка фиксации для защиты от случайного нажатия (включения)
- Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя
- Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35



Ø 230



регулируемая глубина резки



выпуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ETR 230
Потребляемая мощность	2600 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	6 500 об/мин
Мак. диаметр диска	230 мм
Мак. глубина резания	65 мм
Шпindleльное соединение	22,2 мм
Вес	7,5 кг
Номер для заказа	06812000
Поставляется	в кейсе с пылеограждающим устройством, защитным приспособлением, алмазным режущим диском Ø 230 мм и монтажным инструментом



**СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ
ПЫЛИ**

Частцы минеральной пыли могут стать
причиной раковых заболеваний!

Сабельная пила с двумя лезвиями EDB 480

Двигатель 1800 Вт
с большим сроком
эксплуатации
для самых сложных
применений

Мощное универсальное устройство для различных строительных материалов

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Резка пустотелого кирпича (например, Poroton®), пенобетона, пластмассы, древесины и изоляционного материала, устойчивого к высокому давлению
- Подвижная, быстрая и, следовательно, экономичная резка пустотелого кирпича по сравнению с массивными переносными камнерезными пилами
- Точная резка
- Промышленное и гражданское строительство, гипсокартонные конструкции, плотницкие работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прочная конструкция с двигателем мощностью 1800 Вт с большим сроком службы для обработки самых твердых материалов – высокая скорость резки, возможность осуществления диагональных разрезов полом кирпича
- Прочная и устойчивая к деформации пилка для точной резки
- Два противоположно направленных лезвия – пиление, защищенное от влияния обратного хода
- Функция обдува – защита редуктора и пользователя от пыли
- Эргономичная рукоятка – возможность установки с обеих сторон
- Компактная и малогабаритная конструкция – простота эксплуатации, чистый рез
- Простая замена лезвий пилы

480

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDB 480

Потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота движения лезвий в минуту	2200
Длина лезвия	480 мм
Шпиндельное соединение	Специальный
Вес	6,1 кг
Номер для заказа	06643000

Поставляется

в коробке с набором универсальных высококачественных лезвий (Premium), защитой для лезвий и инструментом для сборки

Специальная усовершенствованная конструкция для резки Poroton® до 12 класса прочности с использованием высококачественных режущих дисков – большой срок службы и высокая скорость резания!



Функция обдува



Рукоятка, устанавливаемая на обеих сторонах






NEW!

Штроборез EMF 125

Низкий вес
для своего класса
мощности



продольная перфорация кабельных каналов

Ø 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EMF 125

Потребляемая мощность	1400 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	7 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	22,2 мм
Мак. глубина фрезерования	30 мм
Мак. ширина паза	30 мм
Вес	3,8 кг

Номер для заказа

06701000

Поставляется

в кейсе с 2 алмазными лезвиями, набор инструментов

Удобство эксплуатации и низкий вес - идеальное решение для электромонтажных работ

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Фрезерование пазов и каналов в силикатном кирпиче и кирпичной кладке
- Электромонтажные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Плавный пуск, температурный контроль, поддержание постоянной скорости
- Фиксация всасывающего шланга - предотвращает случайное отсоединение шланга во время фрезерования
- Регулируемая глубина фрезерования - без использования инструмента
- Зажим шпинделя - быстрая смена диска
- Малогабаритная конструкция, маленькое расстояние между пылеулавливающим колпаком и алмазными дисками для работы на расстоянии до 10 мм от края
- Регулируемая ширина паза с шагом в 1 мм
- Наличие кожуха - оптимальный поток воздуха, простота удаления осколков
- Инструмент работает в направлении резания - удобство эксплуатации
- Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35



Трубчатый замок



Регулировка глубины фрезерования



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать
причиной раковых заболеваний!



Штроборез EMF 150 и EMF 180

Мощные штроборезы


ПРИМЕНЕНИЕ:

- Фрезерование пазов и каналов в бетоне, силикатном кирпиче, кирпичной кладке
- Электромонтажные работы, санитарные, отопительные и вентиляционные конструкции

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощный двигатель 2300 Вт
- Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки
- Параллельное расположение рукоятки - удобство работы
- Фиксация всасывающего шланга - предотвращает случайное отсоединение шланга во время фрезерования
- Регулируемая глубина фрезерования - без использования инструмента
- Зажим шпинделя - быстрая смена диска
- Малогабаритная конструкция, маленькое расстояние между пылеулавливающим колпаком и алмазными дисками для работы на расстоянии до 15 мм от края
- Регулируемая ширина паза с шагом в 1 мм
- Наличие кожуха - оптимальный поток воздуха, простота удаления осколков
- Инструмент работает в направлении резания - удобство эксплуатации
- Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35

Сравнение: подготовка открытого канала шириной 46 мм

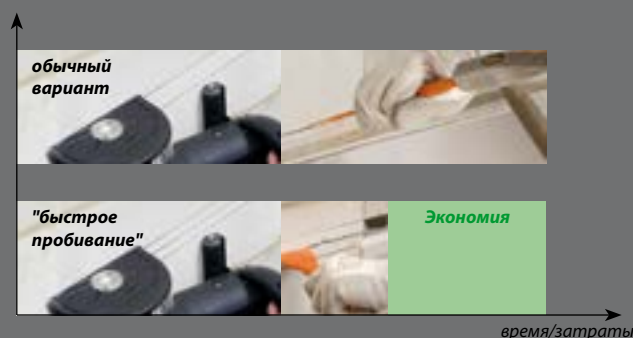

NEW! **EIBENSTOCK**
"Быстрое пробивание"
Быстрое пробивание среднего паза
Дистанционные диски
для использования 3 лезвий
(вспомогательное оборудование)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EMF 150	EMF 180
Потребляемая мощность	2300 Вт	2300 Вт
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Номинальная частота вращения	4300 об/мин	2200 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	7 500 об/мин	3100 об/мин
Диаметр диска	150 мм	180 мм
Шпиндельное соединение	22,2 мм	22,2 мм
Мах. глубина фрезерования	45 мм	60 мм
Мах. ширина паза	46 мм	46 мм
Вес	5,8 кг	7,5 кг
Номер для заказа	06712000	06721000

Поставляется

в кейсе с 2 высококачественными алмазными лезвиями (бетон), набор инструментов



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Частицы минеральной пыли могут стать причиной раковых заболеваний!



Угловые шлифовальные машины EZW 125 и EZW 230



Ø 125

Ø 230

Низкий вес и высокая мощность - для строительного и промышленного сектора

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Резка, черновая обработка, шлифование и очистка металлической поверхности
- Строительный и промышленный сектор

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- EZW 125: Плавный пуск, температурный контроль, поддержание постоянной скорости, защита от перегрузок
- EZW 230: Плавный пуск
- Регулировка положения направляющей на 360° без применения вспомогательных инструментов
- Зажим шпинделя - быстрая смена диска
- Рукоятка для демпфирования вибраций - устанавливается в различных положениях
- Кнопка фиксации для защиты от случайного нажатия (включения)
- EZW 230: Установка для стационарной работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EZW 125	EZW 230
Потребляемая мощность	1400 Вт	2600 Вт
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Номинальная частота вращения	10 000 об/мин	
Частота вращения на холостом ходу		6 500 об/мин
Мак. диаметр диска	125 мм	230 мм
Шпиндельное соединение	22,2 мм	22,2 мм
Вес	2,3 кг	6,4 кг
Номер для заказа	06814000	06811000

Поставляется

в коробке
с инструментом
для монтажно-
сборочных работ

в кейсе
с инструментом
для монтажно-
сборочных работ



Резка/Пиление/ Штробирование/УШМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ПИЛ

	1	Направляющий рельс (с 2 винтовыми зажимами) 750 мм 1500 мм	37461000 37462000
	2	Монтажный рельс для направляющего рельса (с 4 винтами без головки)	37463000
	3	2 пневматических захвата	37464000
	4	Алмазный режущий диск для бетона и твердого натурального камня Ø 180 мм	37443000
	5	Ø 200 мм	37444000
	6	Алмазный режущий диск Ø 125 мм	37448000
	7	Алмазный диск для фрезеровки Ø 125 мм, глубина фрезеровки 6 мм	3744C000
	8	Алмазный диск для обработки криволинейных поверхностей Ø 115 мм	3744A000
	9	Расширение пластины 167 x 485 мм, для ЕТТ 700/1200	09803000
	10	Резервуар для воды 5 л пластмассовый	35811000
	11	Резервуар для воды 10 л металлический	35812000

ДЛЯ ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ

	12	Алмазный режущий диск Ø 350 мм	37471000
	13	Складной стол с доской Ш 400 x Д 600 x В 850 мм	37473000

ДЛЯ СИСТЕМЫ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ

	14	Алмазный режущий диск Ø 230 мм	37448000
--	----	-----------------------------------	----------

ДЛЯ ШТРОБОРЕЗОВ

	15	Алмазный диск Высококачественное Ø 125 мм	3744D000
	16	Алмазный диск Стандартное Ø 150 мм	37440000
	17	Алмазный диск Высококачественное Ø 150 мм	37441000
	18	Алмазный диск Высококачественное Ø 180 мм	37443000
	19	Дистанционные шайбы для EMF 150/180 для использования 3 дисков	3744E000
		для использования 4 дисков	37445000

ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ

	20	Набор лезвий Универсальные, высококачественные, 2 детали	37452000
--	----	--	----------

ПОЛИРОВКА САТИНИРОВАНИЕ



Модель	Страница каталога	Мак. диаметр диска	Шпиндельное соединение	Входная мощность	Номинальная частота вращения
 ESM 1310	106	120 мм	Ø 19 мм	1300 Вт	1300-3050 об/мин
 EPO 1401	106	125 мм	M 14 male (papa)	1400 Вт	800-3100 об/мин
 WPO 180	107	180 мм	M 14 male (papa)	1200 Вт	1500-2800 об/мин
 WPN 180	107	180 мм	M 14 male (papa)	1200 Вт	1500-2800 об/мин



Мягкая дугообразная рукоятка*

более низкий уровень вибрации

Зажим шпинделя*

быстрая смена инструмента

Двигатель

мощный

Компактная рукоятка

комфортное использование

Конструкция с тонким корпусом

компактная, хорошо сбалансированная конструкция



Большой переключатель вкл/выкл (on/off)

с кнопкой фиксации



• **Снижение коэффициента передачи в 2 раза (ESM 1310)**

- более высокий крутящий момент на валу
- высокая эффективность при более низких скоростях
- минимальная нагрузка на двигатель, длительный срок эксплуатации

* не на всех моделях

СВОЙСТВА ПОЛИРОВАЛЬНОЙ И САТИНИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Ассортимент полировальных и сатинируемых машин компании EIBENSTOCK особенно подходит для выравнивания и полировки поверхности древесины, металла и для применения в автомобильной промышленности. Машин просты в эксплуатации, мощны и имеют длительный срок службы.



Сатинировальная машина для блестящих поверхностей ESM 1310



Ø 120

Машина для сухого полирования EPO 1401

NEW!



Ø 125

Удобная модель с высоким крутящим моментом

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Шлифование, зачистка, выравнивание поверхности, очистка поверхности, изменение структуры, матирование, сатинирование и полирование
- От черного шлифования до мелкозернистой шлифовки для достижения высокой степени блеска
- Древесина, металл, пластмасса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, плавная регулировка скорости и поддержание постоянной скорости, защита от перегрева и перегрузок по току
- Двигатель может вынести большие нагрузки - большой срок эксплуатации, максимальная мощность для всего диапазона скоростей
- Снижение коэффициента передачи в 2 раза - максимальный крутящий момент, низкая нагрузка на двигатель, большой срок службы
- Подшипники редуктора защищены от пыли при помощи устройства лабиринтного типа - низкий износ

Компактная полировальная машина для сухой полировки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Удаление ржавчины, полировка и шлифование различных поверхностей, краев и закруглений
- Древесина, металл и некоторые виды камня

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, плавная регулировка скорости, снижение скорости при перегрузке, защита от перегрева
- Подшипники редуктора защищены от пыли - низкий износ
- Зажим шпинделя - быстрая смена инструмента
- Мягкая дугообразная рукоятка - более низкий уровень вибрации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESM 1310
Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	1300-3050 об/мин
Уровень защиты	IP 20
Мак. Ø инструмента	120 мм
Промежуточный вал	100 мм
Шпиндельное соединение	Ø 19 мм
Вес	2,8 кг
Номер для заказа	0541F000

Поставляется

в коробке без вспомогательных принадлежностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EPO 1401
Потребляемая мощность	1400 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	800-3100 об/мин
Уровень защиты	IP 20
Мак. диаметр диска	125 мм
Шпиндельное соединение	M 14 male (nana)
Вес	2,3 кг
Номер для заказа	055A1000

Поставляется

в коробке с мягкой дугообразной рукояткой, без вспомогательного оборудования



По плану поступит в продажу весной 2014 года



Угловая полировальная машина для сухого полирования WPO 180



Угловая полировальная машина для влажного полирования WPN 180



Угловая полировальная машина для сухого полирования с редуктором на 60°

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Удаление ржавчины, полировка и шлифование различных поверхностей, краев и закруглений
- Очищение панелей
- Древесина, металл и некоторые виды камня

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, плавная регулировка скорости, защита от перегрева и перегрузок по току
- 60° редуктор – более полный обзор поверхности, которую планируется обрабатывать, более легкий доступ к труднодоступным местам и острым углам
- Подшипники редуктора защищены от пыли при помощи устройства лабиринтного типа - низкий износ

Угловая полировальная машина для влажного полирования с редуктором на 60°

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Влажное полирование и шлифование различных поверхностей, краев и закруглений
- Удаление царапин
- Различные виды камня

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плавный пуск, плавная регулировка скорости, защита от перегрева и перегрузок по току
- 60° редуктор – более полный обзор поверхности, которую планируется обрабатывать, более легкий доступ к труднодоступным местам и острым углам
- Подшипники редуктора защищены от пыли при помощи устройства лабиринтного типа - низкий износ
- Внешняя система подвода воды ниже двигателя
- Переносное защитное устройство по дифференциальному току (PRCD) - встроенная FI защита кабеля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WPO 180
Потребляемая мощность	1200 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	1500-2800 об/мин
Мак. диаметр диска	180 мм
Шпиндельное соединение	M 14 male (papá)
Вес	3,8 кг
Номер для заказа	05613000

Поставляется в коробке с поддерживающей рукояткой, без вспомогательного оборудования


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WPN 180
Потребляемая мощность	1200 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Частота вращения на холостом ходу	1500-2800 об/мин
Мак. диаметр диска	180 мм
Шпиндельное соединение	M 14 male (papá)
Вес	4,4 кг
Номер для заказа	05710000

Поставляется в коробке с поддерживающей рукояткой, без вспомогательного оборудования





Полировка/Сатинирование
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ САТИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ			
	1	Круги для финишной обработки поверхности из начального комплекта	37520000
		1х шлифовальный круг (грубая обработка), 1х флисовый полировальный круг (грубая обработка), 1х флисовый полировальный круг (тонкая обработка), 1х шлифовальный-флисовый полировальный комбинированный круг (средняя обработка)	
	2	Шлифовальный круг, 4 шт. - тонкое шлифование, удаление и очистка сварных швов	
		Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка (P60)	37521000
		Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка (P80)	37522000
	3	Флисовый полировальный круг, 4 шт. - удаление оксидных пленок, повторная чистовая обработка	
		Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка	37525000
		Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка	37526000
	4	Шлифовальный-флисовый полировальный комбинированный круг, 4 шт. - зачистка и очистка, повторная чистовая обработка	
		Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка (P60)	37531000
		Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка (P100)	37532000
	5	Нейлон-флисовый полировальный круг - удаление оксидных пленок, лаков	37535000
		Ø 100 x Ш 100 мм	
	6	Резиновый валик для шлифовальных втулок	37512000
		Ø 100 x Ш 100 мм	
	7	Шлифовальная втулка, 10 шт. - удаление оксидных пленок, зачистка и повторная чистовая обработка	
		Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка (P60)	37513000
		Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка (P80)	37514000
	8	Вытяжной колпак	37501000
	9	Кейс для машины или вспомогательного оборудования	37330000
ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ			
	10	Ведущий диск, М 14	37206000
	11	Ведущая муфта, М 14	37207000
	12	Пластмассовый шлифовальный диск, М 14	
		Ø 100 мм	37300000
		Ø 115 мм	37301000
		Ø 125 мм	37302000
		Ø 150 мм	37303000
		Ø 178 мм	37304000
	13	Пластмассовый шлифовальный диск, М 14 (с промежуточным слоем и отверстием для мокрой шлифовки)	
		Ø 178 мм (не показан)	37305000
	14	Полировочные губки для шлифовального диска	
		Ø 180 мм - тонкая обработка, сотовая структура	37328000
		Ø 180 мм - грубая обработка, ровная поверхность	37329000
	15	Шерстяной полировочный колпак для шлифовального диска (без промежуточного слоя)	
		Ø 125 мм	37325000
		Ø 178 мм	37327000
	16	Флисовый круг для шлифовального диска (синтетический склеенный флис на диске-основании)	
		Ø 115 мм	37311000
		Ø 125 мм	37315000
		Ø 180 мм	37313000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



Модель	Страница каталога	Объем бака	Объем мешка для сбора пыли	Входная мощность
DSS 25 A 	112	25 л	20 л	max. 1400 Вт
DSS 50 A 	112	50 л	45 л	max. 1400 Вт
DSS 35 M iP 	113	35 л	25 л	max. 1600 Вт
SS 1400 	114	25 л	-	max. 1400 Вт



Большой поддон для хранения*

для вспомогательных устройств или машин

2 фильтрующие кассеты из полиэстера*

высокая эффективность, длительный срок службы, простая очистка

Датчик обнаружения воды*

с сенсорным разъединением

Соединение шланга*

с соединительным штифтом и балансировкой при скручивании

Ролики и колеса

простота транспортировки, тормоз



* не на всех моделях

• Импульсная очистка фильтра*

электромагнитная, автоматическая или ручная

• Электронное управление

Плавный пуск с отсрочкой включения/выключения

• Высокоэффективный двигатель

со специальными угольными щетками для длительного срока службы

• Всасывающий шланг*

Концы шланга взаимозаменяемы - простота наращивания

• Силовая розетка

с автоматическим включением для подсоединенных машин

• Пластмассовый корпус

ударопрочный, с двойными стенками, поверхность стенок гладкая, что облегчает их очистку

• Поставляется

со вспомогательными инструментами для очистки дна

СВОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА

Все предлагаемые нами пылесосы обладают высокой мощностью всасывания даже при непрерывной эксплуатации. Конструкция позволяет подсоединять пылесосы ко всем нашим машинам. Они особенно подходят для всасывания большого количества пыли, отходов при сверлении, мелкозернистой строительной смеси, гипсовой, штукатурной пыли, древесной и минеральной пыли, а также для работы с лакированными поверхностями.


25 л

50 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DSS 25 A	DSS 50 A
Потребляемая мощность	max. 1400 Вт	max. 1400 Вт
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Объем бака (max.)	25 л	50 л
Объем мешка для сбора пыли (нетто)	20 л пыли	45 л пыли
Max. поток воздуха	61 л/с	61 л/с
Max. вакуум	248 мбар	248 мбар
Размеры Д x Ш x В (мм)	457 x 400 x 535	580 x 470 x 640
Вес	12,7 кг	17,7 кг
Номер для заказа	09915000	09916000

Поставляется: 5 м шланг (Ø 35 мм), универсальный переходник, насадка для пола и щелевые насадки, ручка на трубке с воздушным переключателем, 2 всасывающие трубки (пластмассовые), липкая лента, кейс для вспомогательных элементов

Промышленный пылесос DSS 25 A и DSS 50 A

Компактные пылесосы для влажной и сухой уборки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Уборка пыли (сухая) и грязи (влажная)
- Уборка строительных площадок и машин

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Автоматическая очистка фильтра (электромагнитный импульс) - очистка фильтра без механической обработки, удаление всей пыли из картриджей.
- Электронно-контролируемый плавный пуск с отсрочкой включения/выключения
- Силовая розетка с автоматическим включением для подсоединенных машин
- Индикатор скорости потока - визуальный мониторинг работы системы всасывания
- Постоянно высокая скорость потока - повышает время службы фильтра, сокращение временных и финансовых затрат
- Датчик обнаружения воды с сенсорным разъединением
- Две фильтрующие кассеты из полиэстера - высокая эффективность, длительный срок службы, простая очистка
- Площадь фильтра составляет 8 600 см² - высокая постоянная мощность всасывания
- Компактная конструкция - высота меньше, объем такой же
- Специальный пластмассовый бак - низкий центр тяжести, простота очистки стенок
- Поддон для хранения для вспомогательных устройств или машин
- Соединение шланга с соединительным штифтом и балансировкой при скручивании
- Концы шланга взаимозаменяемы - простота наращивания



Промышленный пылесос DSS 35 M iP



Пылесосы класса "М" для токсичной пыли с постоянной импульсной очисткой фильтра

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Уборка пыли (сухая) и грязи (влажная)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Автоматическая очистка фильтра электромагнитными импульсами с "Permanent Clean" (непрерывная очистка) постоянная очистка фильтров во время уборки - без прерывания входящего потока!
- Контроль перепада давления
- Очистка фильтра 300 g - также идеальна при работе со штукатуркой
- Постоянно высокая скорость потока воздуха, даже во время очистки фильтра
- Электронно контролируемый плавный пуск с отсрочкой включения/выключения
- Силовая розетка с автоматическим включением для подсоединенных машин
- Индикатор скорости потока - визуальный и звуковой мониторинг работы системы всасывания
- Регулировка скорости потока для различных диаметров шланга
- Диффузор - предотвращает смешивание отработанного воздуха
- Датчик обнаружения воды с сенсорным разъединением
- Две фильтрующие кассеты из полиэстера - высокая эффективность, длительный срок службы, простая очистка
- Площадь фильтра составляет 8 600 см² - высокая производительность
- Специальный пластмассовый бак - низкий центр тяжести, простота очистки стенок
- Специальный полиэтиленовый мешок для утилизации отходов
- Поддон для хранения для вспомогательных устройств или машин
- Ручка для переноски с откидным крючком для шнура и системой намотки шланга
- Соединение шланга с соединительным штифтом балансировкой при скручивании
- Концы шланга взаимозаменяемы - простота наращивания
- Прочные защелки




Пылеудерживающая емкость
мин. 99,99 % согласно
BGIA пыль класса M

35 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DSS 35 M iP
Потребляемая мощность	max. 1600 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Объем бака (max.)	35 л
Объем мешка для сбора пыли (нетто)	25 л
Мак. поток воздуха	64 л/с
Мак. вакуум	259 мбар
Размеры Д x Ш x В	550 x 400 x 550 мм
Вес	15,0 кг
Номер для заказа	09919000

Поставляется: 5 м шланг (Ø 35 мм), универсальный переходник, насадка для крупных частиц грязи для пола, щелевая насадка, ручка на трубке с воздушным переключателем, 2 всасывающие трубки (пластмассовые), кейс для вспомогательных элементов, мешок для утилизации

Сравнение: продольная перфорация каналов одинаковой длины

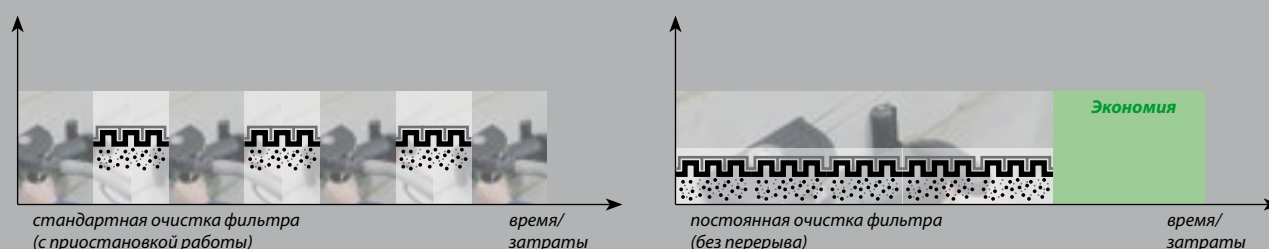



PUSH&CLEAN:

Удерживайте шланг или входной патрубок (1) и нажмите кнопку очистки фильтра

Очистка фильтра сильным потоком воздуха (3).

Продолжайте работу на полной мощности



25 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SS 1400

Потребляемая мощность	max. 1400 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Объем бака (max.)	25 л
Max. поток воздуха	60 л/с
Max. вакуум	190 мбар
Фильтрующая поверхность	3000 см ²
Размеры Д x Ш x В	545 x 380 x 375 мм
Вес	5,7 кг
Номер для заказа	09909000

Поставляется: 3,5 м всасывающий шланг (Ø 32 мм), 2 всасывающие трубки (алюминий), ручка на трубке с воздушным переключателем, насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка, круглая щетка, насадка для обивки, флисовый фильтр-мешок, мешок для утилизации

Промышленный пылесос SS 1400

Компактный и легкий

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Уборка пыли (сухая) и грязи (влажная)
- Уборка цехов, стройплощадок, складов, офисов, автомобилей и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Система очистки фильтра Push&Clean (Нажми и очисти)
- Большая площадь поверхности фильтра - хорошая фильтрация
- Высокая эффективность при вакууме в 190 мбар
- Силовая розетка с автоматическим включением для подсоединенных машин
- Поплавковый клапан - контроль уровня при всасывании жидкости
- Пороговый ползунок на крышке
- Удобная ручка с крючком для шнура
- Место для хранения насадок и трубок





Промышленные пылесосы

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

			SS 1200	SS 1400	DSS 25	DSS 50	DSS 35	
	1	Комплект вспомогательного оборудования из нержавеющей стали Ручка на трубке с воздушным переключателем, 2 всасывающие трубки (нержавеющая сталь), дополнительная и щелевая насадка, корпус сопла с подводом воды, насадка для пола	x	-	x	x	x	35315000
	2	Флисовый фильтр-мешок (5 шт.)	-	x	-	-	-	35323000
			x	-	x	-	x	35321000
			-	-	-	x	-	35326000
	3	Мешок для утилизации (5 шт.)	-	-	x	x	(x)	35320000
			-	(x)	-	-	-	35324000
	4	Фильтрующие кассеты из полиэстера (2 шт.)	-	-	(x)	(x)	(x)	35301000
	5	Складчатый фильтр	(x)	-	-	-	-	35306000
			-	(x)	-	-	-	35322000
	6	Корпус сопла с подводом воды	x	x	x	x	x	35314000
	7	Всасывающие пластмассовые трубки (2 шт.)	(x)	-	(x)	(x)	(x)	35207000
	8	Ручка на трубке с воздушным переключателем	(x)	-	(x)	(x)	(x)	35308000
	9	Водяная насадка	x	x	x	x	x	35311000
	10	Резиновая конусная насадка	(x)	x	x	x	x	35205000
	11	Насадка для пола	(x)	x	x	x	x	35304000
	12	Насадка для крупных частиц грязи для пола	-	-	x	x	(x)	35327000
	13	Щелевая насадка	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	35203000
	14	Резиновая втулка, ступенчатая	x	x	(x)	(x)	(x)	35316000
	15	Соединение шланга (соединительный штифт), со стороны пылесоса	x	-	x	x	x	35313000
	16	Соединение шланга, со стороны машины	x	-	x	x	x	35313500
	17	Всасывающий шланг Ø 35 мм						
		5,00 м	x	-	(x)	(x)	(x)	35302000
		3,20 м	(x)	-	x	x	x	35307000
	18	Антистатический шланг Ø 35 мм						
		5,00 м	-	-	x	x	x	35319000

(x) включено в поставку



тел.: (499) 705-23-34 - Москва
 тел.: (812) 424-38-37 - Санкт-Петербург
 тел.: (343) 226-02-34 - Екатеринбург
 тел.: (383) 207-84-45 - Новосибирск

Поставка промышленного
 оборудования по России и СНГ.

info@tmh.su www.tmh.su

 www.facebook.com/Eibenstock
 www.youtube.com/EibenstockPT

Изменение технической информации, ошибки и пропуски информации исключены.
 Иллюстрации могут различаться.

НК 01/14 – 19240000